



ubis
ECOLINE

CERTIFICADOS



ISO 14.001

Tiene como objetivo el control sobre todas las variables ambientales de la actividad para mantener un buen comportamiento ambiental. Es un método de trabajo basado en la mejora continua que, al estar auditado externamente, asegura el pleno cumplimiento legal. Asimismo, establece metas y objetivos de carácter ambiental que permiten la consecución de mejoras ambientales.


ISO 50.001

Tiene como objetivo mantener y mejorar el sistema de gestión de energía en la organización. Su propósito es permitir una mejora continua en cuanto a la eficiencia energética, la seguridad energética, la utilización de energía y el consumo energético, con un enfoque sistemático.




CERTIFICADO DE RECICLABILIDAD

Nuestras cintas **reciclables** de papel, están acreditadas por medio de la entidad de certificación externa AENOR, de acuerdo al reglamento AENOR RP E19.01 (2020-11). Para asegurar la constante reciclabilidad del producto, se realiza una verificación anual por parte de la entidad certificadora.

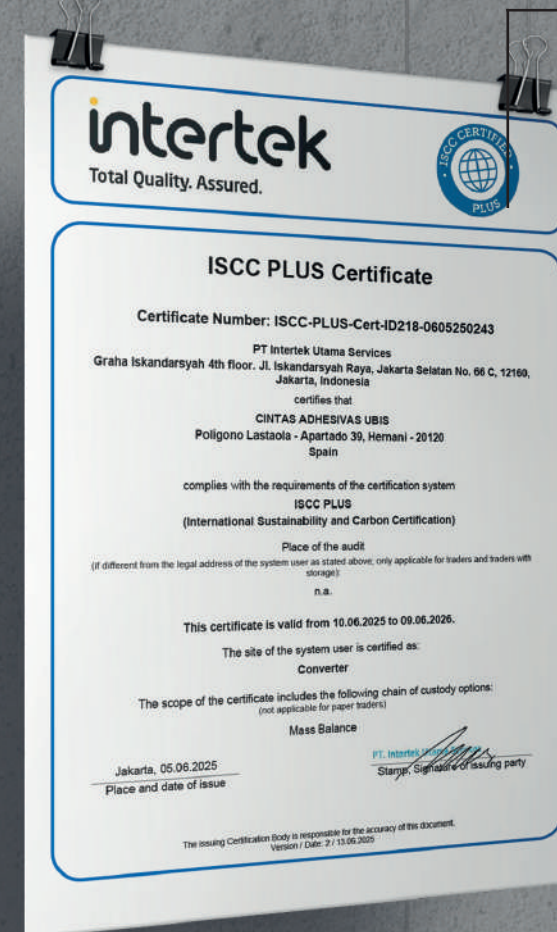


ISCC PLUS

Este certificado asegura la trazabilidad del contenido de los materiales reciclados en toda la cadena de suministro, así como la obtención de un producto totalmente sostenible. Aporta confianza en la veracidad del contenido de material reciclado, al ser un sistema de certificación auditado por una entidad acreditada externa.

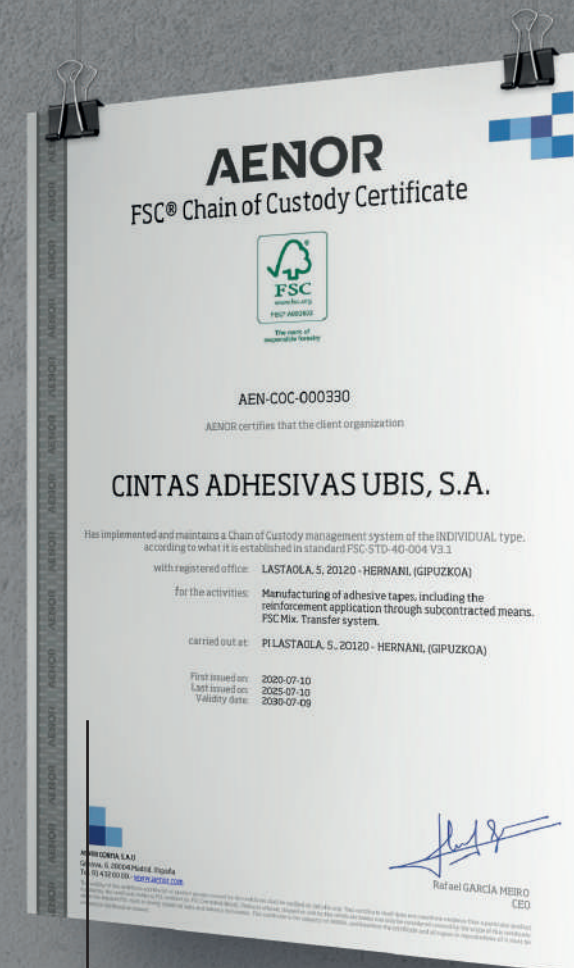

FSC®

FSC® (Forest Stewardship Council) es una organización no gubernamental, independiente y sin ánimo de lucro. Promueve una gestión forestal responsable con el medio ambiente y con la sociedad en los bosques de todo el mundo. El objetivo es acreditar que se cumplen las buenas prácticas de gestión forestal para contribuir a preservar los bosques y la biodiversidad forestal.

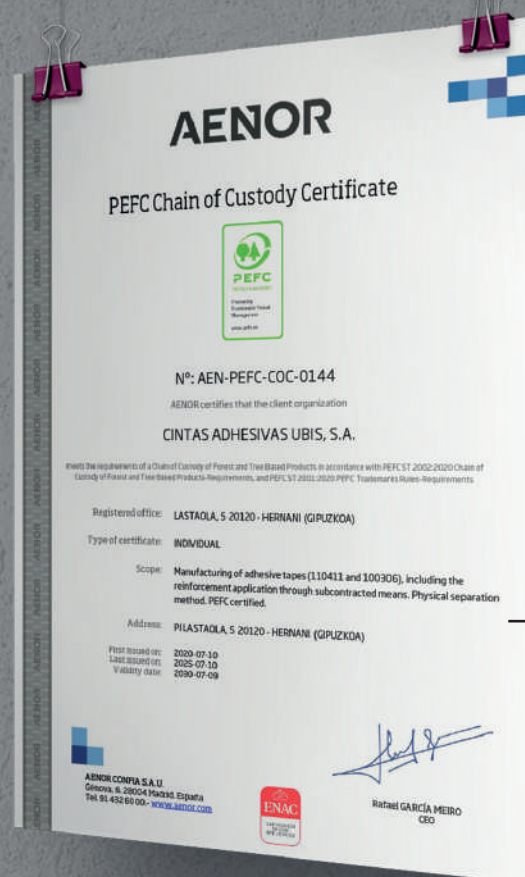


PEFC

Es una organización no gubernamental, independiente y sin ánimo de lucro. Se encarga de asegurar una gestión sostenible de los bosques, creando resultados que son socialmente justos, ambientalmente responsables y económicamente viables: los tres pilares de la sostenibilidad.

KRAFT 700/7000

CINTA DE PAPEL RECICLABLE E IMPRIMIBLE CON CERTIFICADO FSC®

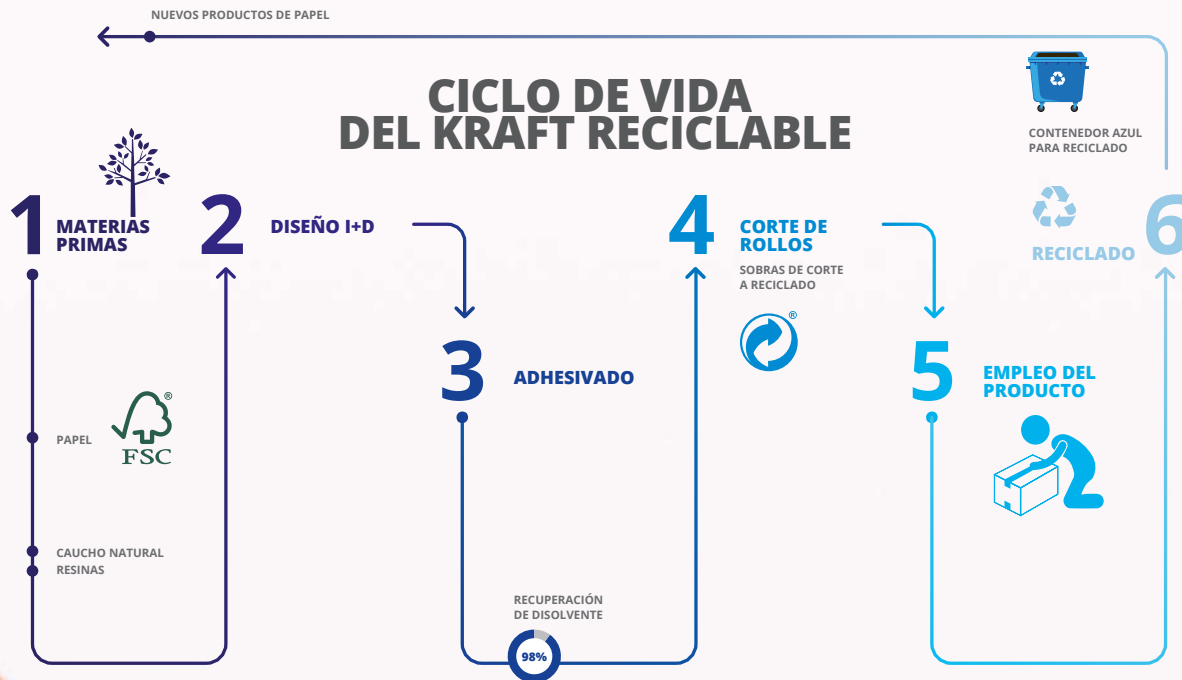

APLICACIONES

- Soporte de papel tipo Kraft para un embalaje sostenible.
- Indicado para embalaje ligero e intermedio.
- Válido para aplicación manual y automática.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Cinta adhesiva certificada FSC® MIX AEN-COC-000330.
- Reciclabilidad – repulpabilidad certificada por organismo acreditado al final de la vida útil: AENOR RP E19.01 (2020-11).
- Puede depositarse en el contenedor azul al final de su uso, dado que es reciclable.
- Excelente adhesión sobre todas las superficies.
- Directamente imprimible por medio de impresión flexográfica.
- Papel fabricado a partir de pulpa natural certificada y libre de agentes blanqueantes.

CONSTRUCCIÓN

- Soporte: Papel Kraft Premium con certificado FSC®.
- Aro: 100 % Reciclado.
- Adhesivo: Caucho natural certificado FSC® (700); Caucho sintético (7000).
- Color: Kraft natural.

	700	7000
Adhesivo	CAUCHO NATURAL	CAUCHO SINTÉTICO
Gramaje de papel	70 g/m ²	
Espesor total	120 Micras	
Adhesividad	2,5 N/cm	6,5 N/cm
Resistencia a la tracción	54 N/cm	
Alargamiento a la rotura	6 %	
Temperatura de servicio	-30°C / +65°C	-10°C / +60°C

También disponible nuestro KRAFT 701 – Nuestro rollo ya impreso (Recyclable).



REFORZADA 7200

CINTA DE PAPEL REFORZADA E IMPRIMIBLE CON CERTIFICADO FSC®

APLICACIONES



- Soporte de papel certificado para un embalaje sostenible.
- Soporte reforzado con fibra de vidrio unidireccional.
- Indicado para embalaje intermedio a pesado.
- Diseñada para dar seguridad a los envíos realizados a través del e-commerce.
- Válido para aplicación manual y automática.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Cinta adhesiva certificada FSC® MIX CREDIT AEN-COC-000330.
- Excelente adhesión sobre todas las superficies.
- Papel reforzado para un cierre seguro y duradero.
- Directamente imprimible por medio de impresión flexográfica.
- Papel fabricado a partir de pulpa natural certificada y libre de cloro elemental como agente blanqueante.

CONSTRUCCIÓN

- Soporte: Papel con certificado FSC®.
- Aro: 100 % Reciclado.
- Refuerzo unidireccional de fibra de vidrio.
- Adhesivo: Caucho sintético modificado.
- Color: Blanco y Marrón.



REFORZADA 7200	
Adhesivo	CAUCHO SINTÉTICO
Gramaje de papel	60 g/m²
Espesor total	135 Micras
Adhesividad	7,0 N/cm
Resistencia a la tracción	80 N/cm
Alargamiento a la rotura	5 %
Temperatura de servicio	-10°C / +60°C

KRAFT 7250

CINTA DE PAPEL REFORZADA E IMPRIMIBLE KRAFT CON CERTIFICADO FSC®

APLICACIONES


- Soporte de papel tipo Kraft certificado para un **embalaje sostenible**.
- Soporte reforzado con **fibra de vidrio** unidireccional de alta resistencia.
- Indicado para embalaje intermedio y pesado.
- Diseñada para dar seguridad a los envíos realizados a través del e-commerce.
- Válido para aplicación manual y automática.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Cinta adhesiva certificada FSC® MIX CREDIT AEN-COC-000330.
- Excelente adhesión sobre todas las superficies.
- Papel reforzado para un cierre seguro y duradero.
- **Directamente imprimible** por medio de impresión flexográfica.
- Papel fabricado a partir de pulpa natural certificada y libre de cloro como agente blanqueante.

CONSTRUCCIÓN

- Soporte: Papel Kraft Premium con certificado FSC®.
- Aro: 100 % Reciclado.
- Refuerzo unidireccional de fibra de vidrio.
- Adhesivo: Caucho sintético modificado.
- Color: Marrón.



KRAFT 7250	
Adhesivo	CAUCHO SINTÉTICO
Gramaje de Papel	70 g/m²
Espesor Total	160 Micras
Adhesividad	10,0 N/cm
Resistencia a la Tracción	165 N/cm
Alargamiento a la Rotura	6 %
Temperatura de Servicio	-10°C / +50°C



ECOPAPER 760 / CREPE 7150


CINTA DE PAPEL IMPRIMIBLE CON CERTIFICADO FSC®

- APLICACIONES

 - Soporte de papel tipo Crepe certificado para un embalaje sostenible.
 - Indicado para embalaje ligero e intermedio.
 - Válido para aplicación manual y automática.
 - Cinta para trabajos de pintura general.
 - Aplicaciones industriales diversas.
- VENTAJAS Y BENEFICIOS

 - Cinta adhesiva certificada FSC® MIX AEN-COC-000330.
 - Excelente adhesión sobre todas las superficies.
 - Directamente imprimible por medio de impresión flexográfica.
 - Papel fabricado a partir de pulpa natural certificada y libre de agentes blanqueantes.
- CONSTRUCCIÓN

 - Soporte: Papel crepado certificado FSC®.
 - Aro: 100 % Reciclado.
 - Adhesivo:
 - Caucho natural FSC® certificado (Ecopaper 760).
 - Caucho sintético modificado (Crepe 7150).
 - Color: Marrón y blanco.



CREPE 7150



ECOPAPER 760

	ECOPAPER 760	CREPE 7150
Adhesivo	CAUCHO NATURAL	CAUCHO SINTÉTICO
Gramaje de Papel	55 g/m²	60 g/m²
Espesor Total	120 Micras	110 Micras
Adhesividad	2,3 N/cm	5,5 N/cm
Resistencia a la Tracción	34 N/cm	50 N/cm
Alargamiento a la Rotura	10 %	10 %
Temperatura de Servicio	-10°C / +60°C	-10°C / +50°C

REFORZADA 7050

70% FILM DE PET RECICLADO PCR CON REFUERZO PES 100% RECICLADO MONOMATERIAL

- APLICACIONES

 - Indicado para aplicaciones industriales medias y pesadas.
 - Adecuado para reforzar, agrupar y paletizar.
 - Compatible con aplicación manual y automática.
- VENTAJAS Y BENEFICIOS

 - Cinta certificada ISCC PLUS con film de rPET 70% reciclado PCR.
 - Trazabilidad completa del origen del material reciclado: FILM CIRCULAR.
 - Refuerzo textil 100% reciclado de alta resistencia (GRS).
 - Cinta monomaterial (PET+PES): evita la mezcla de materiales.
 - Reciclable al final de su vida útil mediante reciclaje mecánico o químico.
 - Excelente resistencia a la tracción para un cierre seguro.
- CONSTRUCCIÓN

 - Soporte: Poliéster certificado ISCC PLUS con 70% de reciclado.
 - Refuerzo: Refuerzo de poliéster de alta tenacidad 100% reciclado (GRS).
 - Adhesivo: Caucho sintético.
 - Aro: 100% reciclado.
 - Color: Transparente.



REFORZADA 7050	
Adhesivo	CAUCHO SINTÉTICO
Espesor del film	23 Micras
Espesor Total	150 Micras
Adhesividad	7,0 N/cm
Resistencia a la Tracción	190 N/cm
Alargamiento a la Rotura	30 %
Temperatura de Servicio	-20°C / +60°C

KRAFT 4850

CINTA DE PAPEL KRAFT REFORZADO 100% PEFC CERTIFICADO

APLICACIONES


- Cinta adhesiva de papel Kraft reforzado con fibra de vidrio para un embalaje de seguridad.
- Adecuada para uso manual y automático.
- Apta para el cierre de embalajes pesados.
- Diseñada para dar seguridad a los envíos realizados a través del e-commerce.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Cinta adhesiva con certificado 100% PEFC.
- Papel procedente de fuentes sostenibles certificadas.
- Extrema adhesividad sobre cualquier superficie, incluso sobre cajas de papel reciclado.
- Cinta de seguridad que protege el contenido del embalaje, actuando como un cierre que evidencia la apertura del embalaje si ésta se manipula.
- Fácil de aplicar por medio de distribuidor manual en cualquier lugar y sobre cualquier superficie.

CONSTRUCCIÓN

- Soporte: Papel Kraft reforzado con fibra de vidrio.
- Aro: 100 % Reciclado.
- Adhesivo: Caucho sintético. Formulación especial para una alta adhesividad.
- Color: Marrón.



	KRAFT 4850	KRAFT 4855
Adhesivo	CAUCHO SINTÉTICO	CAUCHO SINTÉTICO
Gramaje de Papel	60 g/m²	60 g/m²
Espesor Total	240 Micras	240 Micras
Adhesividad	> 16 N/cm	> 16 N/cm
Resistencia a la Tracción	115 N/cm	115 N/cm
Alargamiento a la Rotura	5 %	5 %
Temperatura de Servicio	-10°C / +60°C	-10°C / +60°C

KRAFT 4855

CINTA DE PAPEL KRAFT REFORZADO FSC CERTIFICADO 50% RECICLADO

APLICACIONES



- Cinta adhesiva de papel Kraft reforzado con fibra de vidrio para un embalaje de seguridad.
- Adecuada para uso manual y automático.
- Diseñada para dar seguridad a los envíos realizados a través del e-commerce, así como para embalajes pesados.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Cinta adhesiva con certificado FSC® MIX AEN-COC-000330.
- Papel procedente de fuentes sostenibles certificadas y con un contenido de 50% DE PAPEL RECICLADO.
- Extrema adhesividad sobre cualquier superficie, incluso sobre cajas de papel reciclado.
- Cinta de seguridad que protege el contenido del embalaje, actuando como un cierre que evidencia la apertura del embalaje si ésta se manipula.
- Fácil de aplicar por medio de distribuidor manual en cualquier lugar y sobre cualquier superficie.

CONSTRUCCIÓN

- Soporte: Papel Kraft reforzado con fibra de vidrio y certificación FSC® MIX con 50% de contenido reciclado.
- Adhesivo: Caucho sintético especial para una alta adhesividad.
- Color: Marrón.

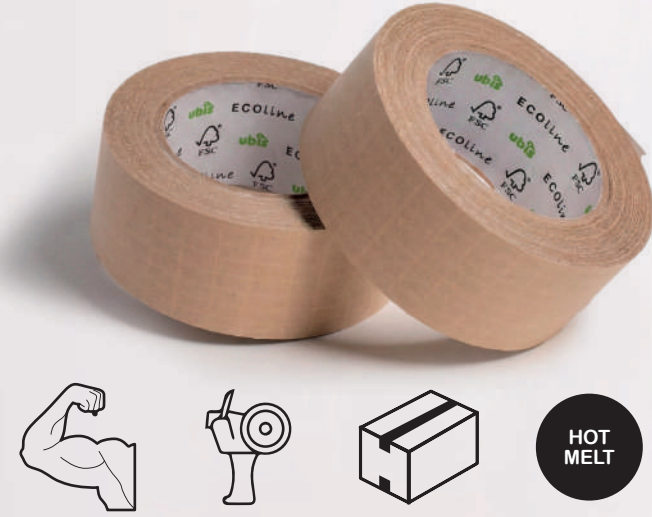

PLA 795

CINTA BIO-BASADA CERTIFICADA >90%

APLICACIONES


- Indicado para embalaje ligero e intermedio.
- Compatible con aplicación manual y automática.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Cinta certificada por TÜV AUSTRIA como producto BIO-BASADO (contenido>90%).
- Film fabricado a partir de fuentes renovables como el almidón de azúcar de caña.
- Excelente tack inicial y adhesión en todas las superficies.
- Alternativa sostenible para embalajes con menor impacto ambiental y menos huella de carbono.

CONSTRUCCIÓN

- Soporte: Film PLA procedente de fuentes renovables (almidón / caña de azúcar).
- Adhesivo: Fórmula a base de caucho natural modificada como BIO-ADHESIVO.
- Aro: 100% reciclado.
- Color: Transparente.



PLA 795	
Adhesivo	CAUCHO NATURAL
Espesor del film	30 Micras
Espesor Total	46 Micras
Adhesividad	2,4 N/cm
Resistencia a la Tracción	33 N/cm
Alargamiento a la Rotura	180 %
Temperatura de Servicio	-30°C / +65°C



CELOFÁN 1600

CINTA CELULOSA DE ORIGEN BIO

APLICACIONES

- Cinta adhesiva de celofán para uso en papelería.
- Adecuado para envoltorios, papetería ligera, uso escolar.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Cinta adhesiva con certificado 100% PEFC.
- Excelente adhesividad.
- Tack agresivo para un buen pegado inicial.
- Adhesión de larga duración.
- Fácil de cortar manualmente: easy tear.

CONSTRUCCIÓN

- Soporte: Celofán: Celulosa regenerada de origen BIO, con certificación 100% PEFC.
- Aro: 100 % Reciclado.
- Adhesivo: Caucho sintético.
- Color: Transparente.



PP 723/726 ISCC PLUS

CINTA DE POLIPROPILENO CON FILM 50% RECICLADO BIO-CIRCULAR Y CERTIFICADO ISCC PLUS

APLICACIONES

- Soporte de polipropileno con certificación de reciclado ISCC PLUS para un embalaje bio-circular.
- Indicado para embalaje ligero e intermedio.
- Válido para aplicación manual y automática.


VENTAJAS Y BENEFICIOS

- **Cinta certificada ISCC PLUS** con un 50% de material reciclado en el film*.
- Trazabilidad al origen del contenido de reciclado del film: **FILM BIO- CIRCULAR**.
- **Reciclabilidad total** al final de la vida útil por medio del reciclaje mecánico o químico a través del contenedor amarillo.
- Excelente adhesión sobre todas las superficies.
- **Film ligero** desarrollado para un embalaje más sostenible.
- Directamente imprimible por impresión flexo. (solo para el PP 726)

CONSTRUCCIÓN

- Soporte: Polipropileno certificado ISCC PLUS con 50% de reciclado*.
- Aro: 100% Reciclado.
- Adhesivo: **Caucho natural**.
- Color: Transparente, blanco o marrón.

* Enfoque de balance de masa.



PP 726 ISCC

	PP 723 ISCC	PP 726 ISCC
Adhesivo	CAUCHO NATURAL	CAUCHO NATURAL
Espesor Total	38 Micras	41 Micras
Adhesividad	2,3 N/cm	2,3 N/cm
Resistencia a la Tracción	38 N/cm	38 N/cm
Alargamiento a la Rotura	150 %	150 %
Temperatura de Servicio	-30°C / +65°C	-30°C / +65°C

PE 725/728 ISCC PLUS

CINTA DE POLIETILENO CON FILM 100% RECICLADO CIRCULAR Y CERTIFICADO ISCC PLUS

APLICACIONES

- Soporte de polietileno con certificación de reciclado ISCC PLUS para un **embalaje circular**.
- Indicado para embalaje ligero e intermedio.
- Válido para aplicación manual y automática.


VENTAJAS Y BENEFICIOS

- **Cinta certificada ISCC PLUS** con un 100% de material reciclado en el film*.
- Trazabilidad al origen del contenido de reciclado del film: **FILM CIRCULAR**.
- **Reciclabilidad total** al final de la vida útil por medio del reciclaje mecánico o químico a través del contenedor amarillo.
- Excelente adhesión sobre todas las superficies.
- **Film ligero** desarrollado para un embalaje más sostenible.
- Directamente imprimible por impresión flexo. (solo para el PE 728)

CONSTRUCCIÓN

- Soporte: Polietileno certificado ISCC PLUS con 100% de reciclado*.
- Aro: 100% Reciclado.
- Adhesivo: **Caucho natural**.
- Color: Transparente, blanco o marrón.

* Enfoque de balance de masa.



PE 728 ISCC

	PE 725 ISCC	PE 728 ISCC
Adhesivo	CAUCHO NATURAL	CAUCHO NATURAL
Espesor Total	40 Micras	40 Micras
Adhesividad	2,3 N/cm	2,3 N/cm
Resistencia a la Tracción	45 N/cm	45 N/cm
Alargamiento a la Rotura	90 %	90 %
Temperatura de Servicio	-30°C / +65°C	-30°C / +65°C



rPET 715

POLIÉSTER BIORIENTADO 70% RECICLADO POST CONSUMO



APLICACIONES

- Indicado para embalaje ligero e intermedio.
- Adecuado para aplicación manual y automática.



VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Cinta certificada ISCC PLUS con film rPET 70% reciclado PCR.
- Trazabilidad al origen del material reciclado empleado en el film: FILM CIRCULAR.
- Ahorro de espacio: más metros en la misma caja.
- Reciclable al final de su vida útil mediante reciclaje mecánico o químico.
- Excelente adhesión sobre todas las superficies.
- Film súper ligero desarrollado para un embalaje más sostenible.

CONSTRUCCIÓN

- Soporte: Poliéster certificado ISCC PLUS con 70% de reciclado post consumo.
- Adhesivo: Caucho natural.
- Aro: 100% reciclado.
- Color: Transparente, blanco y marrón.



	rPET 715	rPET 719
Adhesivo	CAUCHO NATURAL	CAUCHO NATURAL
Espesor del film	15 Micras	19 Micras
Espesor Total	32 Micras	39 Micras
Adhesividad	2,5 N/cm	1,0 N/cm
Resistencia a la Tracción	34 N/cm	43 N/cm
Alargamiento a la Rotura	120 %	120 %
Temperatura de Servicio	-30°C / +65°C	-30°C / +65°C

rPET 719

POLIÉSTER BIORIENTADO 70% RECICLADO POST CONSUMO

APLICACIONES

- Indicado para embalaje medio a ligero.
- Especial para aplicación manual.



VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Cinta certificada ISCC PLUS con un 70% de material reciclado en el film, apoyando la transición a una economía circular.
- Desenrollado progresivo y silencioso.
- Excelente adhesión sobre todas las superficies.
- Reciclable mediante procesos mecánicos o químicos.
- Trazabilidad al origen del material reciclado empleado en el film: FILM CIRCULAR.
- Film ligero desarrollado para un embalaje más sostenible.

CONSTRUCCIÓN

- Soporte: Poliéster certificado ISCC PLUS con 70% de reciclado post consumo.
- Adhesivo: Caucho natural.
- Aro: Cartón 100% reciclado.
- Color: Transparente, blanco y marrón.



rPET 753

POLIÉSTER BIORIENTADO 70% RECICLADO POST CONSUMO



APLICACIONES

- Indicado para embalaje medio a ligero.
- Adecuado para aplicación manual.
- Directamente imprimible mediante impresión flexográfica.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Cinta certificada ISCC PLUS con un 70% de material reciclado en el film, apoyando la transición a una economía circular.
- Desenrollado suave y silencioso.
- Excelente adhesión sobre todas las superficies.
- Reciclable al final de su vida útil mediante reciclaje mecánico o químico.
- Film ligero desarrollado para embalaje sostenible.
- Cinta adhesiva imprimible.

CONSTRUCCIÓN

- Soporte: Poliéster certificado ISCC PLUS con 70% de reciclado post consumo.
- Adhesivo: Caucho natural.
- Aro: 100% reciclado.
- Color: Transparente, blanco y marrón.



	rPET 753
Adhesivo	CAUCHO NATURAL
Espesor del film	23 Micras
Espesor Total	43 Micras
Adhesividad	1,0 N/cm
Resistencia a la Tracción	54 N/cm
Alargamiento a la Rotura	140 %
Temperatura de Servicio	-30°C / +65°C



CINTAS ADHESIVAS UBIS, S.A.

Pol. Lastaola - Apartado 39
20120 Hernani-España

Tel. [0034] 943 335 077
info@ubis.es

www.ubis.es



EL PAPEL UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE ESTE CATÁLOGO ESTÁ CERTIFICADO COMO PAPEL ECOLÓGICO PROCEDENTE DE BOSQUES GESTIONADOS DE MANERA SOSTENIBLE.



RECYCLABLE

RECYCLABLE

