PUTi

プチプチ株式会社

総合カタログ

プチプチ®

軽　量　緩　衝　性　環境負荷低減

定番品

みなさまに広い用途でご愛用いただいておりますプチプチ株式会社の定番商品です。

P.05 - 06

品　名	銘　柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 / 粒高 (mm)	性　質
プチプチ	#20 (000220)	2 層	1,200	84/175/200	φ7/ 約 2	粒形状が小さく、非常にしなやかです。軽量物や、お菓子の保護材に最適です。
	d35 (002791)	2 層	1,200 2,400	42 100 200	φ10/ 約 3	一般的な気泡緩衝材です。 軽量包材から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
	d36 (001998)	2 層				
	d37 (002015)	2 層				
	d38 (001597)	2 層				
	d40 (002120)	2 層				
	d42 (002808)	2 層				
	d37L (001679)	3 層				3 層タイプです。 コシがあり丈夫で、繰り返しの利用にも適しています。
	d40L (002810)	3 層				
	d42L (002811)	3 層				
	d42L 黒 F (002835)	3 層	1,200	100		黒色です。中が透けません。プライバシーを守る用途に最適です。
	d60 (010334)	2 層	1,200	100	φ20/ 約 7	粒形状が大きいので、かさ上げや充填材として最適です。
	#78 (000878)	2 層		70	φ32/ 約 9	粒形状がとても大きいので、かさ上げや充填材として最適です。
	#80 (000880)	2 層				
スマートプチ	c200 (010895)	2 層	1,200	42/100/200	φ7/ 約 1	薄いです。粒の高さが約 1mm です。 厚みを抑えて中身を守りたいときに最適です。
	c370 (010860)	2 層			φ10/ 約 1	
ストロングプチ	d444L (010565)	3 層	1,200	42	φ10/ 約 3	衝撃に強いタイプ。
	#888L (011209)	3 層		35	φ32/ 約 9	衝撃に強いタイプ。粒形状がとても大きいです。

環　境

様々な性能で積極的に環境に貢献する環境対応包材を揃えました。

P.04 , P.07 - 08

品　名	銘　柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 / 粒高 (mm)	性　質
ループプチ	∞37 (002973)	2 層	1,200	42	φ10/ 約 3	回収した使用済みポリオレフィン包材から再生する気泡緩衝材です。
エコリアルプチプラス	RH37 (011369)	2 層	1,200	42	φ10/ 約 3	PCR 配合した再生原料と有色再生原料を使用。
バイオプチ	V-#20G (010476)	2 層	1,200	84	φ7/ 約 2	サトウキビ由来の原料を約 10%以上使用した、 環境にやさしい気泡緩衝材です。
	V-d37LG (010361)	3 層		42	φ10/ 約 3	
	V-d40LG (010461)	3 層				
	V-#80G (010475)	2 層		70	φ32/ 約 9	
生分解性プチ	G41 ホワイト (011363)	2 層	600	42	φ10/ 約 3	生分解性プラスチック使用。コンポスト環境下で分解します。

手で切れる

手で切れます。刃物を使えない環境で役立ちます。

P.09

品　名	銘　柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 / 粒高 (mm)	性　質
スパスパ	□36 (010939)	2 層	1,200	42	10mm角/約3	四角い粒でまっすぐ手で切ることができます。 粒形状は 10mm 角の四角形。
	□38 (010941)	2 層				
	V-□36G (010961)	2 層				四角い粒でまっすぐ手で切ることができます。 粒形状は 10mm 角の四角形。サトウキビ由来原料を約 10%以上使用
	V-□38G (010962)	2 層				
ピリプチ	d37/ ピリプチ (002872)	2 層	1,200	42	φ10/ 約 3	50cm ごとにミシン目が入っています。

ラッピング

ラッピングにおすすめの、浮世絵プリントやはぁと型の気泡緩衝材です。

P.10

品　名		銘　柄		形状	サイズ (mm)	備考
浮世絵ぷちぷち	d40 浮世絵波大 F (010688)	d40 浮世絵美人大 F (010690)	d40 浮世絵駿河大 F (010692)	袋	180×570	一升瓶サイズ
	d40 浮世絵波小 F (010689)	d40 浮世絵美人小 F (010691)	d40 浮世絵駿河小 F (010693)	袋	150×475	四合瓶サイズ
	d40 浮世絵波 SF (011127)	d40 浮世絵美人 SF (011126)	d40 浮世絵駿河 SF (011125)	カット品	360×560	ー

品　名	銘　柄		構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒サイズ (mm)	性　質
はぁとぷち	ローズピンク (002150)	カルメンレッド (002148)	2 層	1,200	50 100	約 W14×D11×H3	世界で初めて商品化に成功した ハート型の気泡緩衝材です。 キュートなラッピングに最適です。
	ピュアナチュラル (002147)	ミルキーピンク (002143)					
	ー	スノーホワイト (002146)					

保温・断熱

保温、断熱性能に優れた気泡緩衝材です。

P.11-12

品　名	銘　柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 / 粒高 (mm)	性　質
エコボカプチ	d37L / 耐候性 /L エコボカ (002846)	3 層	1,800 2,000 2,400	50/100	φ10/ 約 3	耐候剤が入った農業向けの気泡緩衝材です。 燃料費の削減効果があります。 ビニールハウス取り付け用のミミ付きで、抜群の断熱性能があります。
アルミプチ	#20L アルミ蒸着 1F (002572)	3 層	1,200	100	φ7/ 約 2	蒸着タイプ：軽量で加工性が高いです。
	d40L アルミ蒸着 1F (000592)	3 層			φ10/ 約 3	
	#20LZ アルミ蒸着 3F (010118)	3 層			φ7/ 約 2	蒸着エコタイプ：軽量で加工性が高いです。有色再生原料使用
	d42L アルミ箔 15 ニス FFL (011210)	3 層		42	φ10/ 約 2.5	施工特化タイプ：アルミ箔をラミネートました。不燃認定。
	Wプチ 242L アルミ箔 FBB (002073)	5 層			φ10/ 約 6	W タイプ防食：アルミ箔をラミネートました。

静電・導電

非帯電性、導電性に優れた気泡緩衝材です。 P.13

品　名	銘　柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 / 粒高 (mm)	性　質
静防 プチ	P-d37L ピンク L　(002957)	3層	1,200 2,400	42/100/200	φ10/ 約 3	非帯電性に優れ、静電気障害を防ぎます。 静電気やホコリを嫌う商品の包装に最適です。
	P-d40L ピンク L　(003033)					
	P-#80 ピンク　(000578)	2層	1,200	70	φ32/ 約 9	
導電プチ	d40L導電プチブラックFFL (002884)	3層	1,200	100	φ10/ 約 3	導電性に優れています。 プリント基盤や電子部品の包装など、特に静電気を嫌う商品の包装に最適です。
	導電プチセミブラック　(000173)					
	導電プチハーフメタリック (000174)					

防　錆

防錆機能のついた気泡緩衝材です。 P.14

品　名	銘　柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 / 粒高 (mm)	性　質
防錆プチエコ	d40L 防錆バイオ F （010870）	3層	1,200	42	φ10/ 約 3	切削加工した金属、特に鉄の包装に最適です。

複　合

緩衝材＋αの機能を持たせた機能性気泡緩衝材です。 P.14 - 16

品　名	銘　柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 / 粒高 (mm)	性　質
@ライトプチ	d40L-@ ライト　(010148)	3層	1,200	100	φ10/ 約 3	転写跡が残りにくい気泡緩衝材です。
クラフトプチ	H20 スミレクラフト　(010486)	3層	1,200	42	φ7/ 約 2	片面にクラフト紙がラミネート。環境配慮型です。
	c200 クラフト B　(010992)				φ7/ 約 1	片面にクラフト紙がラミネート。薄型です。
	d37L クラフト B　(002825)				φ10/ 約 3	片面にクラフト紙がラミネート。
シュリンクプチ	d40 シュリンク 2F　(002896)	2層	1,200	100	φ10/ 約 3	熱収縮性があります。特に不定形な品物の梱包に最適です。
タックプチ	d38L / タックプチ F1　(002136)	3層	600/1,200	42	φ10/ 約 3	粘着剤つきです。梱包や窓貼りに最適です。

土　木

コンクリートの養生促進用気泡緩衝材です。 P.16

品　名	銘　柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 / 粒高 (mm)	性　質
モイスチャータックプチ	d42LMTP 白印刷有 F　(010484)	3層	1,200/600	42	φ10/ 約 3	硬化前のコンクリートに貼り保温保水。湿潤養生用。

封　筒

気泡緩衝材 × 封筒 が便利です。 P.17 - 18

品　名	構　造	性　質
セフティパック	アウトレット プチ＋ 晒しクラフト封筒	気泡緩衝材と封筒が一体化し内容物を守る封筒です。
セフティライト	アウトレット プチ＋ 未晒しクラフト封筒	気泡緩衝材と封筒が一体化し内容物を守る封筒です。
セフティパックイージーオープン	アウトレット プチ＋ 晒しクラフト封筒	気泡緩衝材と封筒が一体化し内容物を守る封筒。開封テープ付き。
セフティライト+スリム	スマート プチ＋ 未晒しクラフト封筒	薄型気泡緩衝材と封筒が一体化し内容物を守る薄型封筒です。
スポットぷちメーラー	プチプチ （選択可）＋ 封筒（選択可）	気泡緩衝材と封筒が分離できるので、分別処理が容易な封筒です。

すきまうめ

くうきの力をめいっぱい利用した商品です。緩衝材の少量化にも効果があります。 P.19

品　名	銘　柄	構造	サイズ (mm)	包装単位	性　質
エアピロ	ASV3　(002718)	2層	60×90	約 2,350 粒	強くて伸びのある素材でできた、枕のようなくうきの緩衝材です。 使用後は、潰してゴミを減らすことができます。
	AMX2　(000746)		80×125	約 1,000 粒	

機　械

現場で作ります。 P.19 - 20

品　名	特　徴
エアピロンマシーン	コンパクトでハイスピードなくうき緩衝材製造機。
プチパッカー	色々な気泡緩衝材でピロー包装ができます。

加工品

気泡緩衝材でいろいろな加工品ができます。 P.21 - 25

加工品名	小巻、原反スリット、カット&打ち抜き、ファイル、はさみ入れ、チューブ（筒状）、袋、応用袋、連袋、角底袋

注意

- 本誌に記載の製品は可燃物ですので、火気のそばでの保管・ご使用はおやめください。
- 高温、直射日光下での保管、ご使用はおさけください。
- 本誌に記載の製品は、被包装物に対してまれに水玉模様を転写する場合がございますので、ご使用に際しては、あらかじめ確認試験を行うか、弊社営業担当へご相談ください。
- 本誌に記載の製品は、ポリエチレンを主原料としており、完全燃焼した場合、有毒ガス（塩化水素・ダイオキシン）を発生しません。
- 本製品は、焼却時に塩化水素、ダイオキシンなどの有害物質を発生しません。
- 食品に直接触れる用途でのご使用は推奨していません。
- ポジティブリスト使用原料に関しては別途ご相談ください。
- 粒高さは目安です。粒の空気量は一定ではありません。サンプルにてご確認ください。
- 加工品に関しましては、お気軽にご相談ください。
- 納期については、事前にご確認くださいますようお願いいたします。

環境活動

プチプチ株式会社は、CO_2 排出量の抑制に努め、リサイクルを軸にプラスチック循環システムを積極的に追求しています。



気泡緩衝材のプチプチ®は、全体の９０%以上※1に再生原料を使用しています。

※ 2024年度の全工場平均

気泡緩衝材のプチプチは再生原料を使用し、製造しています。
再生比率は、社会状況よって変動しますが、90%以上※1の高水準を維持しています。
プチプチ株式会社の気泡緩衝材はサスティナブルな梱包材です。

バイオマス原料を使用した気泡緩衝材もあります。
植物からお酒をつくるように、植物からバイオエタノールや、ペレットをつくり、気泡緩衝材を製造します。
原料となる植物が育つ過程があるために環境にやさしい製品です。(→p.08 バイオプチ)
もちろん、機能や特徴も石油から作られたポリエチレンとかわりはありません。

サステナブル素材に、「リサイクル素材」と「天然素材」があります。
天然素材とは、簡単に言えば土にかえる素材。紙や、天然素材などです。
「土壌中の微生物で分解する素材」でつくった気泡緩衝材もあります。(→p.08生分解性プチ)
回収が難しい事例※2などで活躍しています。(※2 農業用マルチフィルムなど)

再生原料とは使用済みの製品や工場での製造工程から出た廃棄物を回収・処理し、再び新しい製品を作るための材料として再利用できるように加工したものです
プチプチ株式会社も、牛乳瓶の蓋を再生し、気泡緩衝材を作ることから始まり回収した気泡緩衝材や、ポリ袋などから生産する取り組みを始めています。

※1 再生原料率は2024年度の全工場平均です。

銭湯でお馴染みの牛乳瓶の蓋。
牛乳瓶は牛乳瓶としてリユースされますが、蓋は食品衛生法によって、そのまま牛乳瓶の蓋としてリユースできません。
そこで、再び製品として使えるよう原料としてリサイクルされ、気泡緩衝材に生まれ変わっています。



er® エコリアル

「エコリアル®」を選べば、それだけでエコ。

地球に優しい選択をもっと身近にするため、
環境に配慮した製品や取り組み全てを「エコリアル®」と呼び、
多くの人々が選びやすくなることを目指して様々な活動を広めています。



プチプチ®の板です

プラパール®もリサイクル製品です。

**プラパールは、80%以上リサイクル原料を使用してつくられています。
製造時に出てくる端材も有効活用しており、環境に配慮した製品です。リサイクル原料を100%使用したプラパールもできました。プラパールは環境に配慮した製品です。**

詳しくは「プラパール総合カタログ」をご覧ください

プラスチックの国内循環

当社では自社製品に限らずお客様で使用済みとなった気泡緩衝材やポリ袋、ストレッチフィルムなどのポリオレフィン包材を回収しています。
回収後、分別し、再生原料メーカーで再ペレット加工を行い、再び製品としてお客様に使用していただく「ループリサイクル®」の輪を広げ、プラスチックごみのゼロ化を目指しています。
回収対象によって製品化されたものが、ループプチ、ループプラパール、エコリアルボード（ERボード）になります。

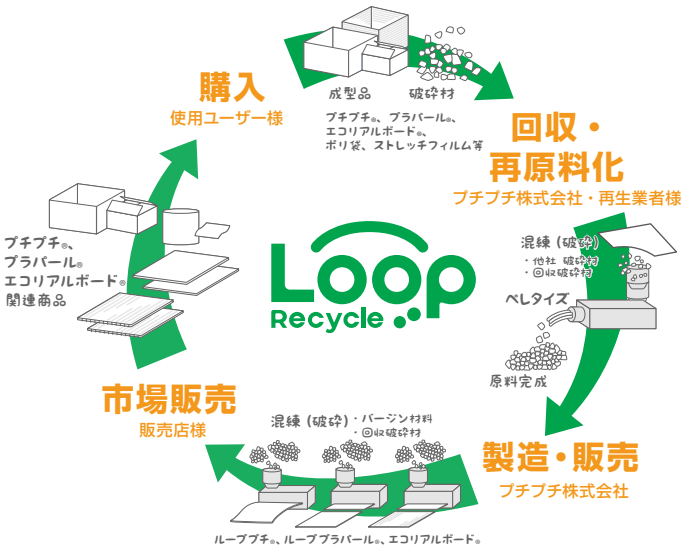

リサイクルへの取り組み

PUTIPUTI RECYCLE PROJECT
プチプチリサイクルプロジェクト

プチプチを回収しています。
プチプチはリサイクルできる大切な資源です。





プチプチリサイクルボックス

2021年に、学校や自治体の協力を得て、家庭で使用済みの気泡緩衝材を回収する「プチプチリサイクルプロジェクト」を本格的に開始しました。
このプロジェクトでは、「プチプチリサイクルボックス」を設置すると共に、学校でリサイクルに関する授業を行うなど、啓発活動にも力を入れています。
回収された気泡緩衝材は再生され、再びプチプチに生まれ変わります。

LOOP PUTI® 国内循環型リサイクル

■規格

品名	銘柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 (mm)	粒高さの目安 (mm)	色
ループプチ	∞37（002973）	2層	1,200	42	Φ10	約3	□

各種条件確認・すり合わせが必要です。詳しくは、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

■ プチプチ® は、災害時支援グッズとしても活躍します。

いざという時に使える 気泡緩衝材
プチプチ® あったか活用術

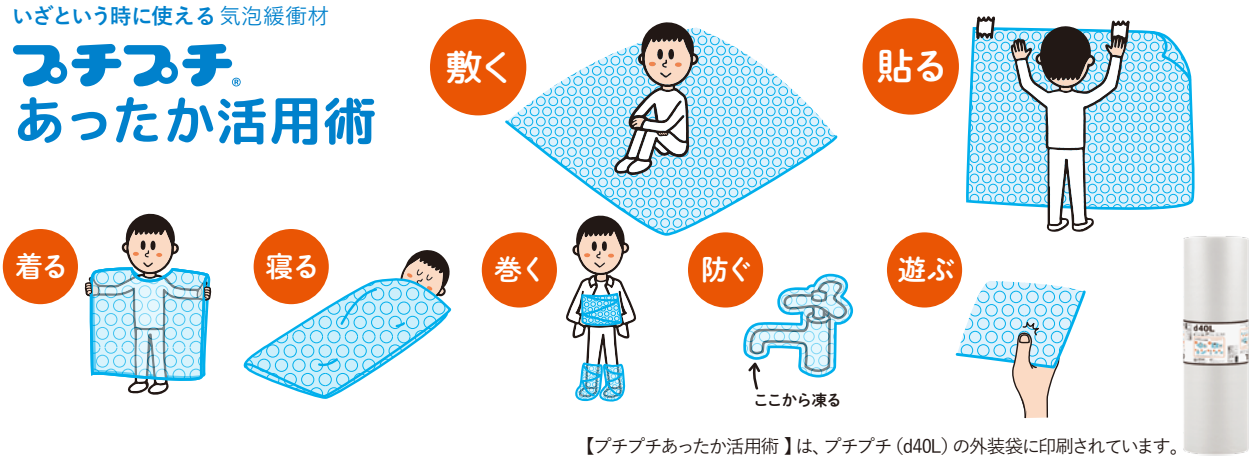

【プチプチあったか活用術】は、プチプチ（d40L）の外装袋に印刷されています。

気泡緩衝材

プチプチ®

多くのお客様にご愛用いただいている定番商品！
あらゆる包装対象物をやさしく守ります。
透明なので、包装したまま内容物を確認できます。

スマートロール対応

▶詳しくはP.21へ



■規格

粒の強さ（目安）	銘　柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 (mm)	粒高さの目安 (mm) ※3	特徴・用途	色
軽量物向け	#20 (000220)	2層	1,200	84 ※4 175 / 200	Φ7	約2	粒形状が小さく、軽量物やお菓子の保護材に最適です。	□
↕	d35 ※5 (002791)	2層	1,200 2,400 ※1	42 100 200	Φ10	約3	一般的な気泡緩衝材です。 軽量包材から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。	□
↕	d36 (001998)	2層	1,200 2,400 ※1	42 100 200	Φ10	約3	一般的な気泡緩衝材です。 軽量包材から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。	□
↕	d37 (002015)	2層	1,200 2,400 ※1	42 100 200	Φ10	約3	一般的な気泡緩衝材です。 軽量包材から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。	□
↕	d38 (001597)	2層	1,200 2,400 ※1	42 100 200	Φ10	約3	一般的な気泡緩衝材です。 軽量包材から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。	□
↕	d40 (002120)	2層	1,200 2,400 ※1	42 100 200	Φ10	約3	一般的な気泡緩衝材です。 軽量包材から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。	□
↕	d42 (002808)	2層	1,200 2,400 ※1	42 100 200	Φ10	約3	一般的な気泡緩衝材です。 軽量包材から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。	□
軽・中量物向け	d37L (001679)	3層	1,200 2,400 ※1	42 100 200	Φ10	約3	3層タイプです。 コシがあり丈夫で、繰り返しの利用にも適しています。	□
↕	d40L (002810)	3層	1,200 2,400 ※1	42 100 200	Φ10	約3	3層タイプです。 コシがあり丈夫で、繰り返しの利用にも適しています。	□
↕	d42L (002811)	3層	1,200 2,400 ※1	42 100 200	Φ10	約3	3層タイプです。 コシがあり丈夫で、繰り返しの利用にも適しています。	□
重量物向け	d42L黒F ※2 (002835)	3層	1,200	100	Φ10	約3	黒色です。中が透けません。	■
軽量～重量物向け	d60 (010334)	2層	1,200	100	Φ20	約7	粒形状が大きいので、かさ上げや充填材として最適です。	□
軽量～重量物向け	#78 (000878)	2層	1,200	70	Φ32	約9	粒形状がとても大きいので、かさ上げや充填材として最適です。	□
軽量～重量物向け	#80 (000880)	2層	1,200	70	Φ32	約9	粒形状がとても大きいので、かさ上げや充填材として最適です。	□

※1　原反幅 2,400mm の生産可能巻長さは、100m までとさせて頂きますので、ご注意ください。
※2　d42L 黒 F の納期についてはご確認ください。
※3　粒高さは目安です。粒の空気量は一定ではありません。サンプルにてご確認ください。
※4　銘柄 #20 の巻長さについて、175m と 200m のものは出荷工場が異なるため、事前にご相談ください。
（札幌・仙台・栃木・厚木・名古屋の工場エリアが 84/175m、兵庫・福岡の工場エリアが 84/200m になります）
※5　d35 は、加工に制限があります。弊社営業担当までご相談ください。
● カット、スリット、製袋、打ち抜き加工、印刷や他の資材とのラミネート加工につきましてもお気軽にご相談ください。
● 原反幅のその他寸法については、お問い合わせください。

■層構成

2層品

最も一般的な 2層構造です。
しなやかで粒の空気が緩衝力を生み出します。粒径の大きなものは、充填材としても活用できます。



3層品

粒表面にもう 1 層追加しました。
2層品と比べ、強度が高く、裏表にこだわらず使用でき、滑り性が良い特徴があります。



■粒サイズ

粒高さは目安です。粒の空気量は一定ではありません。サンプルにてご確認ください。

径：φ7 mm
粒高さの目安：約 2mm

【対応銘柄例】
#20

径：φ10 mm
粒高さの目安：約 3mm

【対応銘柄例】
d35、d36、d37、d38、d40、d42

径：φ20 mm
粒高さの目安：約 7mm

【対応銘柄例】
d60

径：φ32 mm
粒高さの目安：約 9mm

【対応銘柄例】
#78、#80

かさばらない気泡緩衝材

スマートプチ®

粒の高さが約 1 mm のとても薄い気泡緩衝材です。
厚みを抑えて中身を守りたいときにおすすめです。

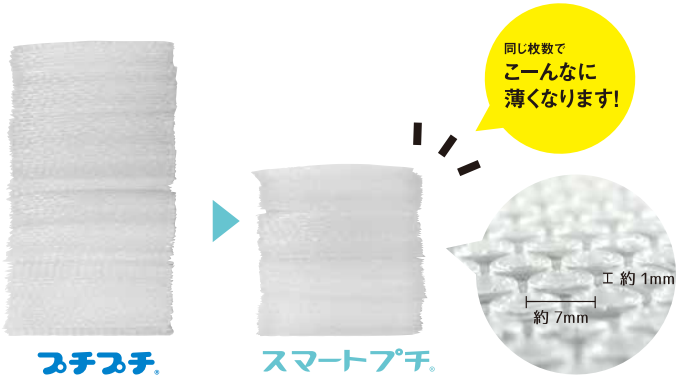

袋加工した100 枚を重ねて比較した結果

■プチプチ®


約2mm※
#20


約3mm※
d37

■スマートプチ®


約1mm※
c200

約1mm※
c370

※粒高さは目安です。粒の空気量は一定ではありません。

銘　柄 ※	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 (mm)	粒高さの目安 (mm)	色
c200　(010895)	2層	1,200	42/100/200	Φ7	約 1	□
c370　(010860)				Φ10	約 1	

※ 製品の供給銘柄が地域ごとに異なります。
札幌・仙台・栃木・厚木の各工場エリアでは「c200」、
名古屋・兵庫・福岡の各工場エリアでは「c370」を供給しております。
ご不明な点がございましたら、事前にお問い合わせください。

衝撃に強いタイプ

ストロングプチ

優れた圧縮強度を備えた、軽くて丈夫なプチプチ®です。
製品をしっかり保護し、重量物の梱包や壁の養生などに最適です。




重たいものの梱包に


パレットの合紙にも

銘　柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 (mm)	粒高さの目安 (mm)	色
d444L　(010565)	3層	1,200	42	Φ10	約 3	□
#888L　(011209)			35	Φ32	約 9	

再生原料を活用した環境配慮型気泡緩衝材

環境活動への活用

再生原料の使用比率が高い包装材料を採用することで、各種環境活動報告への活用が期待できます。
また、ループリサイクルで資源循環を進めることで廃棄物削減や Scope3 排出量削減にもつながります。

エコリアルプチ™プラス

Re cycle リサイクル性

環境配慮をさらに進めた気泡緩衝材。
使用済みプラスチックや有色再生原料を活用し、
再生材料100%※1でつくられた気泡緩衝材です。





再生原料 100%

本製品は、再生材料100%※1を
主原料として使用しています。
※1 添加材を除く

PCR 55%以上配合

再生原料のうち、
ポストコンシューマー(PCR)を
55%以上配合。
有色再生原料と組み合わせ、自
然循環を高めます。

やさしく 自然な色合い

ポストコンシューマー(PCR)と
有色再生原料を使用しているため、
やさしい色合いになります。



有色(雑色)再生原料を複数ブレンドしているため、色は、ばらつきができます。

使用済みの気泡緩衝材を再生原料として活用し、新たにエコリアルプチプラスへ、
資源を繰り返し使うことで環境負荷の低減に貢献します。


回収された気泡緩衝材


再生原料


エコリアルプチプラス


お客様のもとへ

■規格

品　名	銘　柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 (mm)	粒高さの目安 (mm)	色 ※2
エコリアルプチプラス	RH37　(011369)	2 層	1,200	42	Φ10	約 3	

※2 再生原料を使用しているため、同一納入ロット内であっても、製品形態にかかわらず、色にばらつきが生じる場合があります。

バイオ原料

bio-puti

バイオプチ®

バイオプチ® は、
グリーンポリエチレンを約10％以上
配合しています。

バイオマス
No.150019

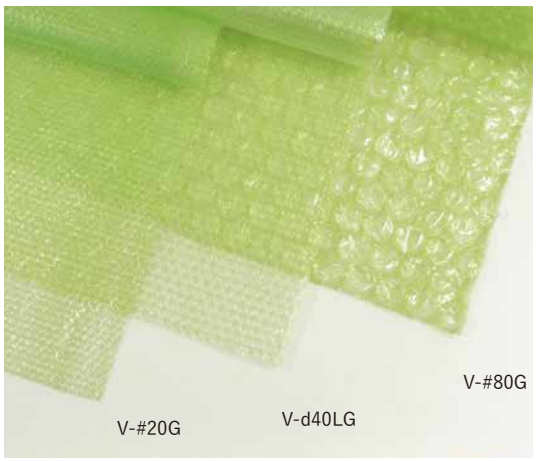



バイオシリーズに使用しているバイオマスプラスチック「グリーンポリエチレン」（Braskem社）は、主原料のサトウキビが育成段階でCO_2を吸収しているため、廃棄物として焼却される際のCO_2排出量の削減（カーボンオフセット）とみなすことができます。
ご使用していただくことで、被包装物を守るだけでなく、同時に環境も守ることができます。

■焼却までの流れ

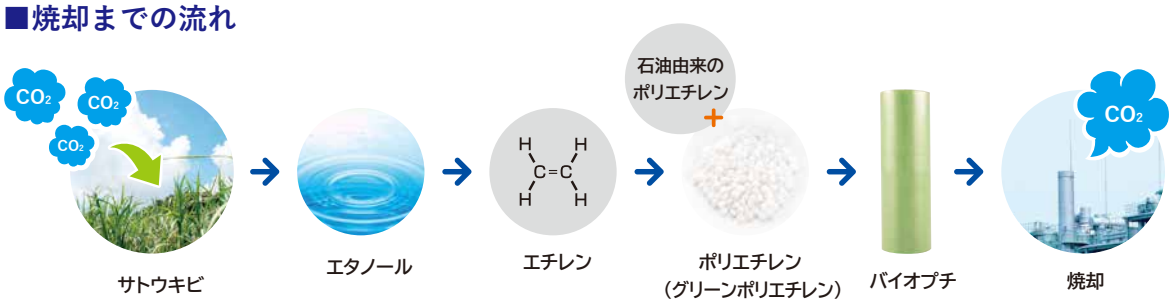

■規格

品　名	銘　柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 (mm)	粒高さの目安 (mm)	色
バイオプチ	V-#20G （010476）	2層	1,200	84	Φ7	約2	□
	V-d37LG （010361）	3層		42	Φ10	約3	
	V-d40LG （010461）						
	V-#80G （010475）	2層		70	Φ32	約9	

● 透明のバイオプチできます、ただしバイオマスマークの印刷が入ります。

I'm green™ Plastic
Renewable source
Carbon reduction.
Braskem

生分解性プチ®

生分解性プラスチックを100%使用した気泡緩衝材です。
使用後は、適切なコンポスト環境で微生物によって分解され、最終的に水や二酸化炭素などになります。環境に配慮した包装材です。





■規格

品　名	品　名	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 (mm)	粒高さの目安 (mm)	色
生分解性プチ	G41 ホワイト（011363）	2層	600	42	Φ10	約3	□

※ 食品に直接触れる用途でのご使用はご遠慮ください。
※ 生分解性プラスチックは高温多湿状態で分解が促進されます。高温多湿を避けた場所に保管し、長期保管は避けてください。

プチプチ
スマートプチ
ストロングプチ
エコリアルプチプラス
バイオプチ
生分解性プチ
スパスパ
ピリプチ
浮世絵ぷちぷち
はぁとぷち
エコポカプチ
アルミプチ
静防プチ
導電プチ
防錆プチエコ
アトライト プチ
クラフトプチ
シュリンクプチ
タックプチ
モイスチャータックプチ
セフティパック
セフティライト
セフティライトイージーオープン
セフティライト＋スリム
スポットプチメーラー
エアピロ
エアピロン
プチパッカー
小巻
原反スリット
カット＆打ち抜き
袋
角底袋
連袋
応用袋
ファイル
はさみ入れ
チューブ
加工の種類

ハサミ不要

GOOD DESIGN AWARD 2021 BEST 100

GOOD DESIGN AWARD 2021 グッドフォーカス賞 ［技術・伝承デザイン］

スパスパ™

手で切れる四角いプチプチ？

四角い粒で、まっすぐ手で切ることができます。
簡単に、気軽に、キレイに、大切なモノを包みたい。
楽しく、スパスパ梱包しましょう。



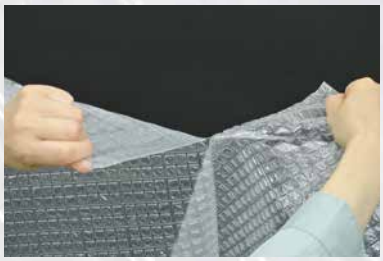

スマートロール対応

▶詳しくは P.21 へ

特徴　スパスパ®は、手切れを可能にした四角形の美しい気泡緩衝材です。

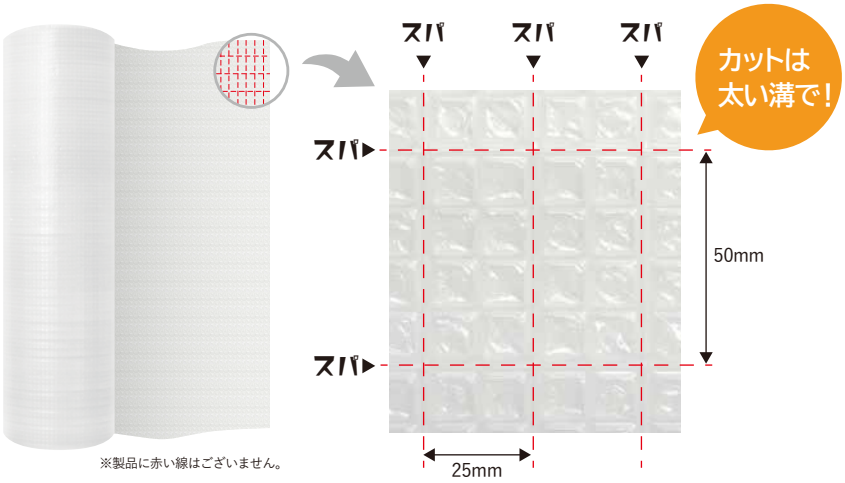

※製品に赤い線はございません。

スパスパカットのコツ

スパスパ®は、梱包時も開梱時もハサミを使わずに、手で切ることができます。

① 最初にぐっと力を入れて溝にきっかけを作ります。
② まっすぐ切ります。

スパスパ動画 ▶

バイオマスプラスチックを原料としたスパスパ™も、あります。

V-□36GとV-□38Gはバイオマスプラスチックを約10%以上含みます。
使用しているバイオマスプラスチック「グリーンポリエチレン」（Braskem社）は、主原料のサトウキビが育成段階でCO_2を吸収しているため、廃棄物として焼却される際のCO_2排出量の削減と、みなすことができます。
ご使用していただくことで、非包装物を守るだけでなく、同時に環境も守ることができます。

バイオマス
使用部位:商品本体
No.210094



■規格

品　名	銘　柄	構造	原反最大幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒形状	粒サイズ (mm)	粒高さの目安 (mm)	
スパスパ	□36　（010939）	2層	1,200	42	四角	10mm 角	約2	10mm / 10mm
	□38　（010941）							
	V-□36G（010961）							
	V-□38G（010962）							

ピリプチ™

ハサミ不要





50cm ごとにミシン目が入っています。
ハサミを使わなくても、手で切り取れる使いやすい気泡緩衝材です。

■規格

銘　柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 (mm)	粒高さの目安 (mm)
d37/ ピリプチ　（002872）	2層	1,200	42	Φ10	約3

浮世絵ぷちぷち

商標登録

UKIYO-E PUTI PUTI

美しい浮世絵が印刷された気泡緩衝材です。
粋な贈り物にお使いください。


d40 浮世絵波（カット品）


d40 浮世絵美人（カット品）


d40 浮世絵駿河（カット品）



■規格

品　名	銘　柄	構造	形状	サイズ	備　考
浮世絵ぷちぷち	d40 浮世絵波大 F （010688）	2層	袋（一升瓶用）	180mm×570mm	富嶽三十六景『神奈川沖浪裏』葛飾北斎
	d40 浮世絵波小 F （010689）		袋（四合瓶用）	150mm×475mm	
	d40 浮世絵波 SF （011127）		カット品	360mm×560mm	
	d40 浮世絵美人大 F（010690）		袋（一升瓶用）	180mm×570mm	婦女人相十品『ビードロを吹く娘』喜多川歌麿
	d40 浮世絵美人小 F（010691）		袋（四合瓶用）	150mm×475mm	
	d40 浮世絵美人 SF （011126）		カット品	360mm×560mm	
	d40 浮世絵駿河大 F（010692）		袋（一升瓶用）	180mm×570mm	富嶽三十六景『駿州江尻』葛飾北斎
	d40 浮世絵駿河小 F（010693）		袋（四合瓶用）	150mm×475mm	
	d40 浮世絵駿河 SF （011125）		カット品	360mm×560mm	

JPI 日本包装技術協会
2005 日本パッケージコンテスト
包装アイデア賞

ハート形でとても可愛い

はぁとぷち™

世界で初めて商品化に成功したハート型の気泡緩衝材です。
ギフトラッピングはもちろん、アイデア次第でさまざまな使い方ができます。
ご要望に応じた袋やカットなどの加工も、ご相談ください。



透明色


ローズピンク


ピュアナチュラル

不透明色


カルメンレッド


ミルキーピンク


スノーホワイト



■規格

品　名	銘　柄		構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒サイズ (mm)
はぁとぷち	ローズピンク （002150）	カルメンレッド （002148）	2層	1,200	50 100	約11 × 約14 約3
	ピュアナチュラル（002147）	ミルキーピンク （002143）				
	ー	スノーホワイト （002146）				

● カット、スリット、小巻等の加工につきましてはご相談ください。※ カルメンレッド・ミルキーピンク・スノーホワイトについては不透明色です。
ハートの形状は、プチプチ株式会社の登録商標です。

プチプチ®製農業用保温内張り材

エコポカプチ™

断熱性　光透過性　耐候剤　防曇剤（OP）

OP：オプション



ハウス栽培のための保温内張り材です。
保温性抜群！ 驚きの断熱性能で燃料費を削減できます。
拡散透過率にも優れ、作物に必要な光をよく透します。

空気の層で、1.7 倍の断熱効果

エコポカプチは独立中空構造で空気層があり、一般的な農業用フィルムに比べて**1.7倍**の**断熱効果**（熱抵抗値）があります。



日陰を作りにくい、ハウス栽培に適した光を拡散

一般的な農業用フィルムに比べ、ハウス内に日影をつくる平行線透過率が低く、逆に日陰を抑制する拡散透過率が同等であることから、特にハウス栽培に適した光を通すことができます。





燃料コスト削減！ CO_2排出量低減！

空気層の断熱保温性と光の拡散効果で、通常の気泡緩衝材と比べて、ハウス内の温度管理に必要な燃料**コストを削減**し、**CO_2排出量も低減**します。

屋外使用の劣化を防ぐ耐候剤入り

※酸性の農薬を使用すると、耐候性能が無くなります。ご注意ください。

耐候剤の添加によって、通常の気泡緩衝材に比べて製品寿命が長くなりました。
促進耐候試験機を用い、促進時間毎の引張破断伸びを評価した試験の結果、暴露環境3シーズン相当経過した後でも、促進前の引張破断伸びの70%の伸びを維持しています。



取り付け簡単

取り付けに便利なミミ付きです。パッカーやクリップでハウスフレームと固定します。

■ 使用例

水稲育苗に使用





軽くて保温力のあるエコポカプチは育苗の保温シートに最適です。マキエースとの組み合わせで、毎日の巻き取り作業も楽になります。強度にも優れ、数年お使いいただけます。
夜～朝の気温の下がる時間帯に被せてご使用されることにより、成長が早くなります。
また、燃料費の節約にもなり、ボイラー設備の無いハウスにもお勧めです！

鶏舎に使用



エコポカプチの特徴である、高い保温性と採光性がヒナの飼育時の暖房効率アップに大きく貢献し、燃料費などの削減につながります。
開放形の鶏舎では風の侵入も防ぐことができます。

■規格

銘　柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 (mm)	粒高さの目安 (mm)		色
d37L / 耐候性 / Lエコポカ（002846）	3層	1,800 2,000 2,400	50 100	Φ10	約3	粒径が大きく、粒高もあるので、保温性抜群です。ラインナップも多く取り揃え、お客様のご要望にお応えします。	□

詳しくは「アルミプチ総合カタログ」をご覧ください。

遮熱×断熱 気泡遮熱断熱シート
ALUMI PUTI アルミプチ®

スマートロール対応 / アルミ / 断熱性 / 隠蔽性 / 高耐久性

▶詳しくは P.21 へ



アルミ × 空気 のチカラで、遮熱・断熱を実現！
プチプチ®の空気層は**熱を伝えにくく**断熱効果を発揮、
アルミを合わせて、**遮熱と断熱の相乗効果**を発揮します。

蒸着タイプ

柔軟性があり、加工しやすい保冷保温シートです。食品や精密機器など、温度管理が必要な用途に適しています。



プチプチ
アルミ蒸着フィルム

施工特化タイプ

軽量・薄型で施工が簡単。作業時間・コストの削減につながり、防食コートでアルカリ性洗剤にも対応しやすい遮熱断熱シートです。





アルミ箔（防食コート）
プチプチ
アルミ箔（防食コート）

Wタイプ 防食

プチプチを2枚重ねしたタイプ。
防食フィルムにより、酸性・アルカリ性洗剤にも対応しやすい遮熱断熱シートです。





アルミ箔（防食フィルム）
プチプチ
アルミ箔（防食フィルム）

施工前後の温度変化

倉庫の天井に、アルミプチ（施工特化タイプ）を施工。施工前後の変化を測定。
室温は 37.2℃から 32.2℃、
暑さ指数（WBGT）は 30.6℃から 26.9℃へ低減しました。

室温 -5℃

施工前



気温36.2℃ 室温37.2℃ WBGT 30.6
測定日 2025/8/30 13:00

施工後



気温37.2℃ 室温32.2℃ WBGT 26.9
測定日 2025/9/25 13:00

耐久性試験結果

洗剤塗布後、8 時間放置した結果、
腐食は見られず、耐久性の高さを確認。



施工特化タイプ



Wタイプ防食



他社製品

■規格：標準タイプ

品名	タイプ	銘柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 (mm)	粒高さの目安 (mm)	熱伝導率 W/(m・K)
アルミプチ	蒸着タイプ	#20L アルミ蒸着1F （002572）	3層	1,200	100	Φ7	約 2	0.029
		d40L アルミ蒸着1F （000592）				Φ10	約 3	0.031
	蒸着エコタイプ	#20LZ アルミ蒸着3F （010118）				Φ7	約 2	0.029

※ 蒸着エコタイプは有色再生原料使用しているため、プチプチ® の色にばらつきがあり、指定できません。ご了承ください。
【使用上のご注意】・アルミ面は長期間水に濡れると、剥がれの原因になる可能性があります。水気の多い場所での使用は避けてください。
・ガラスに貼る際は、アルミ面がガラスに直接触れないようにしてください。熱の反射や膨張によってガラスが破損（熱割れ）する恐れがあります。
・以下のガラスには貼らないでください。熱割れなどによりガラスが破損する恐れがあります。
ひび割れなど破損のあるガラス、熱線反射ガラス、熱線吸収ガラス（Low-E ガラス）、網入りガラス、真空二重ガラスなど

■規格：施工特化タイプ・Wタイプ防食

品名	タイプ	銘柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒高さの目安 (mm)	重量 (kg/巻)	熱伝導率 W/(m・K)	備考
アルミプチ	施工特化タイプ	d42L アルミ箔 15 ニス FFL （011210）	3層	1,200	42	約 2.5	12	0.036	防食コート（両面） 不燃認定 認定番号 NM-6058
	W タイプ防食	W プチ 242L アルミ箔 FBB （002073）	5層			約 6	17	0.041	防食フィルム（両面）

【使用上のご注意】アルミ箔を使用しているため、突き刺しによって箔が破れる場合があります。
【施工上のご注意】1. アルミ遮熱材は胴縁空間層が熱源方向に必ず必要です。屋根に瓦を使用する場合は、瓦桟の下側に使用するか、胴縁空間層を設けてください。
2. アルミ表面はその特性上、滑りやすいので必ず命綱等の落下防止策を施してください。

静電防止

静電対策プチプチ シリーズ

静防プチ™



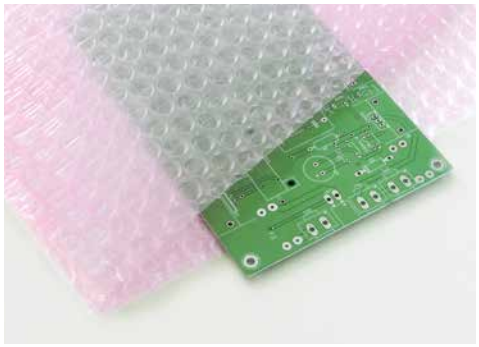

被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守る気泡緩衝材です。
静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。

■規格

品　名	銘　柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 (mm)	粒高さの目安 (mm)	表面固有抵抗値 (Ω/□)		色
ピンクプチ	P-d37L ピンク L（002957）	3層	1,200 2,400※1	42 100 200	Φ10	約3	平面：10^{11}	粒面：10^{11}	
	P-d40L ピンク L（003033）								
	P-#80 ピンク　（000578）	2層	1,200	70	Φ32	約9	平面：10^{11}	粒面：10^{11}	

※1 原反幅 2,400mm の生産可能巻長さは、100m までとさせていただきますので、ご注意ください。
※ 表面固有抵抗測定法：JIS K6911 準拠。測定条件　20℃　65%RH / この値につきましては、実測値であり、保証値ではありません。
※ 食品に直接触れる用途でのご使用はご遠慮ください。
● 原反幅：1,200mm 以上はご相談ください。

導電加工

静電対策プチプチ シリーズ

導電プチ™

導電性、遮光性※に優れた安心の気泡緩衝材です。
プリント基板、IC などの電子部品、精密機器等の包装に最適です。静防 プチ®よりも電気抵抗が低いため、導電性に優れています。 ※導電プチハーフメタリックには遮光性はありません。

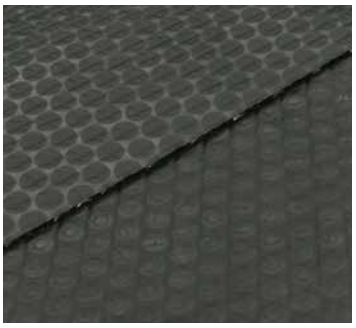

d40L導電プチブラックFFL



導電プチセミブラック



導電プチハーフメタリック

■規格

銘　柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 (mm)	粒高さの目安 (mm)	表面固有抵抗値（Ω/□）		色
d40L導電プチブラックFFL（002884）	3層	1,200	100	Φ10	約3	カーボンフィルム面：10^{5}	カーボンフィルム面：10^{5}	
導電プチセミブラック（000173）						静防面：10^{11}	カーボンフィルム面：10^{5}	
導電プチハーフメタリック（000174）						静防面：10^{11}	Cr 蒸着フィルム面：10^{6}	

※ 表面固有抵抗測定法：JIS K6911 準拠。測定条件 20℃ 65%RH / この値につきましては、実測値であり、保証値ではありません。
※ 導電プチは、カーボンを使用しているため、強い力や摩擦により、色移りする可能性があります。※ 食品に直接触れる用途でのご使用はご遠慮ください。
● 原反巻長さについてはご確認ください。

表面固有抵抗値　オームパースクエア（Ω/□）

電気の流れを阻止する度合いを表します。
表面固有抵抗値が低いほど電気を通すため、
帯電し難くなります。

導電性　静電気拡散性（非帯電性）　絶縁性

低い　10^{5} ⟷ 10^{12}　高い

防錆加工

防錆プチエコ™



防錆 プチ® エコは、植物由来の気化性防錆フィルム、バイオコア（BioCor）がラミネートされた新しい防錆機能付き気泡緩衝材です。
環境や人体にやさしい素材を使用しています。

【対応可能な素材】
鉄、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、アルミ合金、銅、銅合金、真鍮、
銀、すず、ニッケル、マグネシウム



緩衝性能と防錆機能のW効果！！



バイオコア（BioCor）は、ココナッツから抽出した飽和脂肪酸をメインに、
クランベリーとミルクを組み合わせて製造された、まったく新しいナチュラル気化性防錆剤です。
人体に害となる恐れのある特定のアミン類やニトライド※は、使用しておらず、環境や人体への影響に配慮した製品です。
金属、非金属に単一グレードで一定の防錆機能を発揮し、資材の使い分けの必要がありません。

※特定のアミン類やニトライドによる合成反応は、発がん性を引き起こす化学物質を発生する恐れがあり、欧州では使用を禁止または規制されています。

■規格

銘　柄	構　造	色	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 (mm)	粒高さの目安 (mm)
d40L防錆バイオF　（010870）	3層		1,200	42	Φ10	約3

【使用および保管上のご注意】
- 防錆性能は片面のみとなります。防錆面（薄褐色側）を内側にしてご使用ください。
- 気化性防錆剤は、密封すると防錆効果が高まります。
- 防錆性能は使用環境や条件によって異なる場合がありますのでご注意ください。
- 本製品はバイオコアを使用しているため甘いにおいがすることがあります。
- 保護するものの材質により防錆効果は変化します。詳しくは弊社担当者までお問い合わせください。

跡が残りにくい気泡緩衝材

@ライトプチ® アトライト プチ

JPI 日本包装技術協会
2013日本パッケージングコンテスト
テクニカル包装賞受賞

高加工性



水玉転写しにくい気泡緩衝材です。
通常の気泡緩衝材に比べ、水玉転写を抑えます。
ガラスやメッキ、アルミ面への長期梱包も安心してご使用いただけます。

■使用例







【転写実験】 転写しやすい環境下で、長時間の荷重をかけ、跡残りを計測しました。

●実験方法
① 試験片（ガラス、ステンレス、アクリル）に、それぞれ@ライトプチ、通常の気泡緩衝材を載せます。
② 荷重（50kg/m²）をかけ、恒温恒湿槽の中に入れます。
③ 試験体を、20℃/60%RHで6時間、60℃/90%RHで12時間、10℃/30%RHで6時間の条件を1サイクルとして繰り返し、合計72時間保持しました。
④ 跡残りを計測します。





添加物の入った気泡緩衝材は無数の転写跡を計測しましたが、@ライトプチは転写跡が殆ど計測できませんでした。
※写真中央にある○は、照明による反射です。

■規格

品　名	銘　柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 (mm)	粒高さの目安 (mm)	色
@ライトプチ	d40L-@ライト　（010148）	3層	1,200	100	Φ10	約3	□

クラフト紙

クラフトプチ®

**片面にクラフト紙をラミネートした気泡緩衝材です。
梱包の中が見えず、商品の梱包や引越しの荷造りにも安心です。
クラフト紙と気泡緩衝材が1枚になっているので、梱包発送が簡単で便利になります。ラベルの貼付けや文字の記入もできます。**



◀プチプチ自動包装機「プチパッカー」にも使用でき、自動でピロー包装ができます。→p.20 プチパッカー

スマートロール対応

▶詳しくは P.21 へ

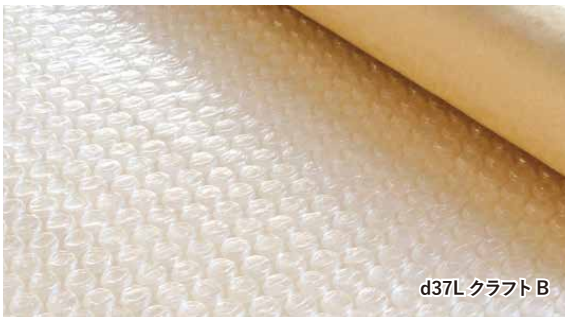





■規格

品名	銘柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 (mm)	粒高さの目安 (mm)	色	備考
クラフトプチ	H20 スミレクラフト（010486）	3層	1,200	42	Φ7	約2	■	環境配慮・有色再生原料使用
	c200 クラフト B （010992）	クラフト紙			Φ7	約1	■	薄型・メール便に最適
	d37L クラフト B （002825）				Φ10	約3	■	標準品

※ クラフト紙は片面のみの貼り合わせとなります。
● クラフト紙の種類変更及び、社名・マーク等の印刷も承っております。 ● クラフト紙以外の不織布、布、ワディング等へのラミネートも可能です。ご相談ください。

熱収縮性気泡緩衝材

シュリンクプチ™

**シュリンクフィルムがラミネートされた熱収縮性のある、気泡緩衝材です。
長尺物や不定形なものの梱包に最適です。**

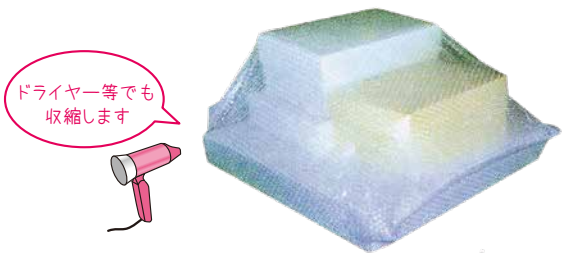

■緩衝力持続性

試料大きさ 100mm 角を 2 枚の平行板に挟み加圧し、平行板間の隙間の変化を測定（測定温度=5℃～ 40℃）

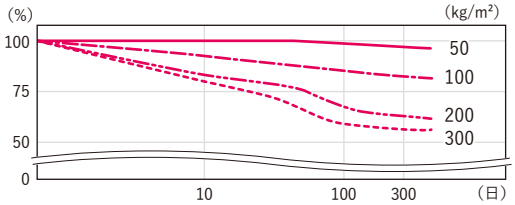

■熱収縮性および物性データ

※MD: 流れ方向　TD: 流れ方向に垂直

		MD	TD
引張強度(kg/22mm)		9	7
引張伸度 (%)		110	150
熱収縮率 (%)グリセリン浴10秒	110℃ 興人法	24	27
熱収縮応力 (g/15mm)グリセリン浴	110℃ 興人法	80	60
ヒートシール強度(kg/15mm)	200℃	2.5	

■規格

銘　柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 (mm)	粒高さの目安 (mm)	色
d40 シュリンク 2F（002896）	2層 ～ シュリンクフィルム	1,200	100	Φ10	約3	□

● 納期についてはご確認ください。
● カット、スリット、小巻、製袋、打ち抜き加工、印刷や他の資材とのラミネート加工につきましてもお気軽にご相談ください。

糊付

気泡緩衝材に糊がついた

タックプチ™

気泡緩衝材に糊がついているので、直接被包装物を包むことができます。梱包の他に、窓貼りにも最適です。







■規格

品名	銘柄	構造	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 (mm)	粒高さの目安 (mm)	粘着強度	色
タックプチ	d38L／タックプチF1 （002136）	3層  糊面	600 1,200	42	Φ10	約3	3.1N/25mm	□

※ 粘着強度の値は、実測値であり保証値ではありません。ご了承ください。
※ 表面が印刷物や塗装面の場合は剥がれや変色の恐れがございますので、ご使用はお控えください。
※ 粘着力の低下を防ぐためホコリや汚れ、油、水滴などをよく拭き取り、乾燥した状態でお使いください。 ※ 屋外でのご使用はお控えください。
※ ガラス面にご使用後、糊残りがあった場合は、メラミンスポンジと研磨剤入り洗剤でこすり落とすことができます。 ※ 凹凸面や、シリコン処理面にはご使用できません。
※ 一度ご使用になった商品は、剥がれや糊残りの原因となりますので、ご使用はお控えください。 ※ 食器等を包装した場合は、洗ってからご使用ください。
※ 長期間のご使用、または荷重のかかる状態は、糊残りの原因となるので、ご使用はお控えください。目安は3ヶ月間です。
● 42m以上の原反巻長については、ご相談ください。

コンクリート保温保水養生用気泡緩衝材

モイスチャータックプチ™

糊付

コンクリートの湿潤養生にモイスチャータックプチ®
コンクリートに直接貼って、水分の蒸発を抑制し、気泡緩衝材の空気層が、保温効果を発揮します。
軽量でシール付きのため貼り付け作業の省力化になります。



離型紙を剥がすだけで貼り付け出来ます。



1. カット



2. 貼り付け



3. テープ補強



4. 完成

モイスチャータックプチの養生効果

コンクリートは乾燥して固まるのではなく、セメントの成分と水が化学反応することにより固まります。
養生（硬化）初期の場合は、環境による影響を受けやすいので、養生初期に直接貼り付けると、モイスチャータックプチの空気層が保温効果を発揮し表面からの水分蒸発を抑制され、効果的に保水養生することができます。



■規格

商品名	原反幅（mm）	原反巻長（m）	粒高さの目安（mm）	熱伝達率η	原反面積
モイスチャータックプチ （010484）	600※	42	約3	8.7W/m²℃	1本 約25m²
	1200				1本 約50m²

※ 幅600mm×長さ42mのモイスチャータックプチの最小販売ロットは2本です。
※ 脱型直後のコンクリートは大量の水分を含んでおります。その為、脱型直後のコンクリートに本製品の使用はお控えください。
※ 2026年6月より 粒高さに関する表記を変更しています（製品仕様に変更はありません）

プチプチ®入りの封筒

あんしん封筒

あんしん封筒のセフティパックとセフティライトに使われている気泡緩衝材は、種類を切り替える際にできるアウトレットプチ※を使用しています。
限りある資源を大切にした環境にやさしい商品です。

※ 気泡緩衝材生産時、銘柄切り替えの際にできる、色や厚みにばらつきのあるもの。緩衝能力は変わりません。

セフティパック

封筒とプチプチ® が一体になっているので、すぐに発送可能。
アウトレット プチ®※1 を使い、よりエコになりました。




両面テープ付



※ 写真はイメージです

銘　柄	外寸法 (mm) 間口	外寸法 (mm) 深さ	内寸法 (mm) 間口	内寸法 (mm) 深さ	ペコリ※2 (折返し)	収納品の目安	入り数 (1ケース)
セフティ -0　(002630)	405	468	385	458	65	スケッチブック・B4 版ファイル	100
セフティ -1　(002639)		282		272	50	A4版ファイル	200
セフティ -2　(002637)	345		325			A4・B5版本(厚み 2cmまで)	
セフティ -3　(002635)	245		225			B5版ファイル(厚み 3cmまで)	300
セフティ -3N　(010473)	228		208			ポストサイズ(厚み 2.5cmまで)	
セフティ -4　(002634)	210		190			CD / DVD(厚み 2cmまで)	
セフティ -5　(002633)	190		170			B6版本(厚み 2cmまで)	400



※1 気泡緩衝材生産時、銘柄切り替えの際にできる、色や厚みにばらつきのあるもの。緩衝能力は変わりません。なお、気泡緩衝材の色は選べません。
※2 ペコリとは封筒のフラップ部分のことです。
● 社名やロゴ、郵便マークなどの印刷も可能です。● 店頭販売用にフィルムで 1 袋ずつ包装、商品ラベルなどの挿入も可能です。
● カラークラフト紙も可能です。詳しくは、弊社営業担当までお問合わせください。

セフティライト

未晒し（みざらし）クラフト紙※3 にアウトレットプチ※1 を合わせた、さらにエコなタイプです。




両面テープ付





※ 写真はイメージです

銘　柄	外寸法 (mm) 間口	外寸法 (mm) 深さ	内寸法 (mm) 間口	内寸法 (mm) 深さ	ペコリ※2 (折返し)	収納品の目安	入り数 (1ケース)
セフティライト -2 (010465)	345	282	325	272	50	A4・B5版本(厚み 2cmまで)	200
セフティライト -3 (010357)	245		225			B5版ファイル(厚み 3cmまで)	300
セフティライト -3N (010474)	228		208			ポストサイズ(厚み 2.5cmまで)	
セフティライト -4 (010358)	210		190			CD / DVD(厚み 2cmまで)	
セフティライト -5 (010359)	190		170			B6版本(厚み 2cmまで)	400



※1 気泡緩衝材生産時、銘柄切り替えの際にできる、色や厚みにばらつきのあるもの。緩衝能力は変わりません。なお、気泡緩衝材の色は選べません。
※2 ペコリとは封筒のフラップ部分のことです。　※3 薬品などで白くしていないクラフト紙
● 社名やロゴ、郵便マークなどの印刷も可能です。● 店頭販売用にフィルムで 1 袋ずつ包装、商品ラベルなどの挿入も可能です。



セフティパック イージーオープン

セフティパックに開封テープがつけられるようになりました！
晒しクラフト紙なので高級感があります。
内側の緩衝材はアウトレット プチ®※1 を使用。


両面テープ付


開封テープ付

銘　柄	外寸法 (mm) 間口	外寸法 (mm) 深さ	内寸法 (mm) 間口	内寸法 (mm) 深さ	ペコリ※2 (折返し)	収納の目安
セフティ Y-1K　(011146)	340	240	320	230	50	A4 版ファイル
セフティ Y-2K　(011147)	305		285			B5 版ファイル
セフティ Y-3K　(011148)	200		180			CD/DVD、文庫本



※1 気泡緩衝材生産時、銘柄切り替えの際にできる、色や厚みにばらつきのあるもの。緩衝能力は変わりません。なお、気泡緩衝材の色は選べません。
※2 ペコリとは封筒のフラップ部分のことです。

セフティライト＋スリム

未晒（みざらし）クラフト紙※3 にスマート プチ®※4を合わせた、薄型の緩衝封筒です。

セフティライトの 1/3 の厚み！



セフティライト



セフティライト＋スリム

銘　柄	外寸法 (mm) 間口	外寸法 (mm) 深さ	内寸法 (mm) 間口	内寸法 (mm) 深さ	※2 ペコリ	収納品の目安	入り数 (1ケース)
セフティライト+スリム -2　（010864）	345		325	272	50	A4・B5版本	200
セフティライト+スリム -3　（010865）	245		225			B5版ファイル	300
セフティライト+スリム -3N（010866）	228	282	208			ポストサイズ	
セフティライト+スリム -4　（010867）	210		190			CD / DVD	
セフティライト+スリム -5　（010868）	190		170			B6版本	400

- 社名やロゴ、郵便マークなどの印刷も可能です。
- 店頭販売用にフィルムで1袋ずつ包装、商品ラベルなどの挿入も可能です。
- 別注対応品ですので、納期についてはお問合せください。
- 気泡が薄いため、緩衝性は劣ります。割れ物などへのご使用はご注意ください。

※2 ペコリとは封筒のフラップ部分のことです。
※3 薬品などで白くしていないクラフト紙。
※4 厚さ約1mmの薄型の気泡緩衝材。

スポットぷちメーラー™

封筒とプチプチ®が分離するので廃棄が簡単！プチプチ®も封筒も選択可能。
あらゆる用途に合わせてお使いいただけます。



銘　柄	封筒規格	封筒サイズ (mm) 間口	封筒サイズ (mm) 深さ	封筒サイズ (mm) ペコリ※2	プチプチ袋 外寸サイズ (mm) 間口	プチプチ袋 外寸サイズ (mm) 深さ	プチプチ袋 外寸サイズ (mm) ペコリ※2	収納品の目安
P-1 （002113）	角 0	287	382	42	277	365	20	B4用紙や A4ファイル
P-2 （002112）	角 2	240	332	40	230	315		B6 版本
P-3 （002111）	角 20	229	324	39	219	307		B5 版ファイル
P-4 （002110）	角 3	216	277	34	206	260		A5 版ファイル
P-5 （002109）	角 4	197	267	33	187	250		CD / DVD、文庫本
P-6 （002108）	角 5	190	240	31	180	223		PC / 音楽 / ゲーム用 CD

※2 ペコリとは封筒のフラップ部分のことです。
- スポットぷちメーラーの最低ロットは100枚です。
- 社名やロゴ、郵便マークなどの印刷も可能です。
- 気泡緩衝材、封筒の種類も選択可能です。
- 店頭販売用にフィルムで1袋ずつ包装、商品ラベルなどの挿入も可能です。
- 規格対応サイズであれば、市販の封筒（色付き含む）にも対応可能です。詳しくは弊社営業担当までご相談ください。


ピンクプチや、はぁとぷちもOK！

高耐久性

まくらみたいなクッション材

エアピロ TM

バイオマス No.170023

強くて伸びのある素材でできた、まくらみたいな緩衝材です。
ほとんど空気なので充填率や使用後の減容化率が高く、省資源化にも効果的です。
商品にぴったりフィットし、傷をつけにくいので 、柔らかいものの包装にも最適です。





【ASV3】
細かい隙間にも入る手頃な大きさです。
箱の底面にフィットする、片面フラットタイプ。





【AMX2】
ボリュームがあり、広い隙間の充填に最適です。
両面とも丸い形状で、被包装物にフィットします。

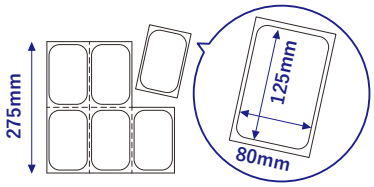

■規格

銘　柄	構造	粒サイズ (mm)	粒高さの目安 (mm)	包装単位 (個)	重量 (kg) ※誤差：±0.2kg	色
ASV3　(002718)	2層	60×90	約 22	約 2,350	約 1.8 /1 袋あたり	□
AMX2　(000746)		80×125	約 35	約 1,000	約 1.7 /1 袋あたり	

● 粒サイズ、粒高は金型寸法です。　● ミシン目が入っているので、お好みで切り離してお使いいただけます。

「コンパクト」で「ハイスピード」なくうき緩衝材製造機

エアピロン TM マシーン

レンタル

必要な時に、必要な分だけ、現場でくうき緩衝材をつくるシステムです。輸送・保管はフィルムのみで、コストを大幅に削減できます。



エアピロン
使い方動画



■規格

サイズ	W695 × D450 × H410mm (フィルム取付け時：W730×D600×H410mm)		色
重　量	28kg (フィルム取付け時：34kg)		
電　源	AC100V　50/60Hz		
消費電力	250W (MAX　500W)		
待機電力	18W		
スピード	10m/分	Mサイズ：約 180 粒 Lサイズ：約 120 粒	


ブラウン


イエロー

■各部名称

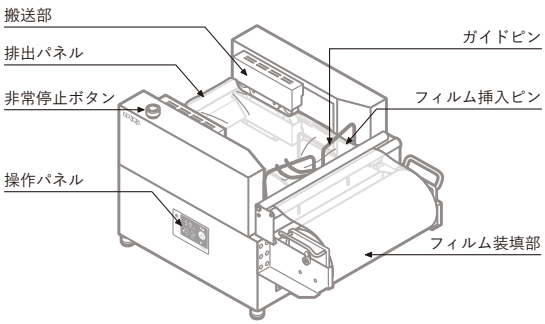

■フィルム

種類	個数	幅	巻長さ	重量	材質	厚み	Mサイズ / Lサイズ
Mサイズ　(010015)	約 5,450 粒 / 巻	320mm	300m	6kg / 巻	ポリエチレン (3層)	30μm	
Lサイズ　(010588)	約 3,750 粒 / 巻						

プチプチ
スマートプチ
ストロングプチ
エコリアルプチプラス
バイオプチ
生分解性プチ
スパスパ
ピリプチ
浮世絵ぷちぷち
はぁとぷち
エコポカプチ
アルミプチ
静防プチ
導電プチ
防錆プチエコ
アトライト プチ
クラフトプチ
シュリンクプチ
タックプチ
モイスチャータックプチ
セフティパック
セフティライト
セフティライトイージーオープン
セフティライト＋スリム
スポットプチメーラー
エアピロ
エアピロン
プチパッカー
小巻
原反スリット
カット＆打ち抜き
袋
角底袋
連袋
応用袋
ファイル
はさみ入れ
チューブ
加工の種類

プチプチ®自動包装機　人手不足でも出荷を止めない

プチパッカー®

意匠取得
プチプチ®のピロー包装形態
第 1703704 号 他10件

気泡緩衝材でピロー包装ができる自動包装機です。
包装作業を自動化し、
人手不足に左右されない安定稼働を実現。

設置可能なプチプチ®原反のサイズについて　（※目安です）



20 系プチプチ　：　約 100m
40 系プチプチ　：　約 100m
60 系プチプチ　：　約 50m
クラフトプチ（20 系）：約 100m
スマートプチ　：　約 200m

※ 設置作業時においては、手袋を着用など、ケガにご注意いただき作業をお願いします。

プチパッカー
紹介動画

#4501



#6001



■ 色々なプチプチ®でピロー包装可能

プチプチ、バイオプチ、クラフトプチなど用途に合せて選べます。





定位置印刷した袋の作成も可能！

■ 作業効率アップし、人的ミスも軽減

プチパッカーなら、作業員一人で 3 人分の作業をこなせます。

ひと月で約30万円の削減

【例】1 日 11,000 個包装の場合

作業員 3 名



1ヵ月で　約46 万円

プチパッカー＋作業員1名



1ヵ月で約15 万円

※試算条件：7 時間稼働・時給 1,100 円。袋寸法：幅 130mm× 深さ 200mm× 厚さ 30mm。
作業員 3 名体制で、月約 42 万円（3 人×1,100 円×7 時間×20 日）、
プチパッカー＋作業員 1 名で、月約 15 万円（1 人×1,000 円×7 時間×20 日）と試算。

共通仕様

能力	20 ～ 30 パック / 分
電源	三相 AC200V 25A
エアー源	0.5MPa　100NL/min
その他	定位置印刷用センサー

※包装する製品、包装機の仕様などの　諸条件により異なることがあります。

仕様

製品番号	設置可能原反サイズ				包装後製品サイズ			機械サイズ（幅 × 奥行き × 高さ）	重量
	幅（MAX）	原反かけ	原反巻径	紙管径	幅（MIN ～ MAX）	長さ（MIN ～ MAX）	厚み		
	mm	丁	mm	φ	mm	mm	mm	mm	kg
#4501	450	1	600	75	65～210	80～320	60	2,915×870×1,970	700
#4502		2						4,090×870×1,970	800
#6001	600	1	600		80～270	80～320	70～85	4,645×1,290×2,260	1,100
#6002		2						4,645×1,290×2,260	1,200

※上記サイズ以外も、別注で対応可能です。弊社営業担当までお問い合わせください。

簡　単　便　利　作業効率UP

プチプチ® 加工品

PutiPuti Processed Goods

さらに便利にお使いいただくため、
加工品についてご案内します。



小巻

店頭販売に最適です。チラシも封入できるので、そのまま並べるだけ！

プチプチ®をご希望の寸法で小巻いたします。
パック詰めなども可能です。小売店様やホームセンター様など、一般消費者の方への販売に最適です。もちろん、事務作業など、大量のプチプチ®を一度に使用しない事業所等にも。保管場所に困りません。

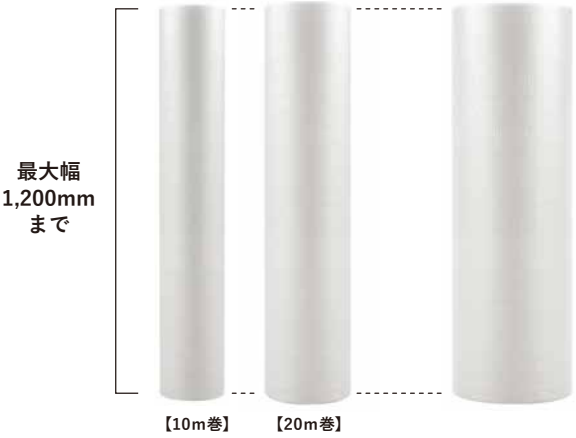

＊弊社で取り扱う全ての銘柄で小巻が可能です。
　但し、幅は 1,200mm 以下のものに限ります。
＊小巻の寸法はご希望を承ります。
＊個別包装、商品ラベルの挿入等も可能です。
＊原反幅、巻長さはそれぞれ種類によって異なる場合があります。
　ご希望の寸法に合わせてご提案させていただきます。

スマートロール

スマートロール

引越し　小ロット出荷　オフィス保管

必要な分だけ、ムダなく使えるスマートロール、
標準サイズで使い切りやすいロール形状。
引っ越しや小ロットの出荷に最適です。

●幅・長さを 4 サイズから選べます。
●「使い切れない」をなくす、ちょうどいい長さ。
●各製品ページの「S ロール対応」マークが目印です。

詳しくは各製品ページをご覧ください。

スマートロールの標準仕様

【銘　柄】
プチプチ：d37、d38、d40、d42、d37L、d40L、d42L
スパスパ：□36、□38、V-□36、V-□38
アルミプチ ※
クラフトプチ

【サイズ】
長さ　：10m・20m・30m
幅　　：300mm・600mm・1,200mm

上記記載以外の巻長さの加工も可能です。
（※ アルミプチ等、製品によっては巻長さに指定がある場合がございます）
詳細は、弊社営業担当にご相談ください。

原反スリット

原反をカットいたします。
長さだけが必要な場合や、保管場所等にお困りの用途に最適です。
包装対象物の寸法に合わせてカットすれば、作業効率も格段にアップ。
プチプチ®をより効果的に使用される方へ。



＊弊社で扱う銘柄の原反全て、カット対応可能です。
＊最小カット幅は 150mm までです。
＊銘柄によって、最小カット幅が異なる場合がございます。ご相談ください。

カット&打ち抜き

希望の形状にカット及び打ち抜きできます。



▲「カット」：プチプチ



▲「ドーナツ」：アルミプチ



段ボール箱の
中敷に便利です。

▲「折目入やっこ」：プチプチ

■ 丸



■ 楕円



■ 八角形



■ 打抜四角



■ 角丸四角



■ ドーナツ



■ やっこ



■ 折目入やっこ



より効率的に使用していただくために、あらゆる形にカットします。丸や四角はもちろん、中を抜いたドーナツ型から、箱の中敷に便利なやっこ型まで、お客様のあらゆるニーズにお応えできるよう、様々なプレス品のオーダーメイドが可能です。

＊記載されている寸法は一例です。
＊1,000mm を超える寸法でも加工可能な場合がありますので、ご相談ください。
＊粒の “ 内外 ” はご自由にお選び頂けます。
＊「八角形」：八角形以外の多角形が可能です。
＊「打ち抜き四角」：カットできない寸法、又は、寸法精度が必要な場合にご利用ください。
＊「やっこ」「ドーナツ」：打ち抜き加工になります。
＊「折目入やっこ」：後工程で両端を丸線シールで接合しています。

袋

様々な形がつくれます

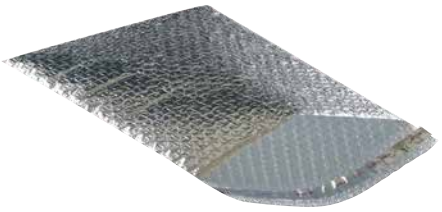

▲「タックペコリ付袋」：アルミプチ



▲「タックペコリ付袋」：プチプチd37

■ 袋



■ 三方袋



■ ペコリ付袋



■ 三方ペコリ付袋



■ 二重袋



■ ペコリ付二重袋



■ タックペコリ付袋



■ 口紐通し付袋



■ 底紐通し＆ペコリ付袋



■ フィルムポケット



■ 途中シール袋



■ 2 口袋



■ 双頭袋



■ プチポケット



■ マルタック袋





緩衝材として使用するプチプチ® を「詰め物」として利用するのではなく、袋として利用することで作業効率のアップ、コスト削減に加え、環境にもやさしい梱包出荷が可能です。
被包装物の数量に合わせたオーダーで、余過剰のない、効率の良い仕入れをご提案させていただきます。
より高品質、低コストな作業形態を実現します。

＊記載されている寸法は一例です。
＊1,000mm を超える寸法でも加工可能な場合があります。ご相談ください。
＊粒の “ 内外 ” はご自由にお選び頂けます。
＊「袋」「ペコリ付袋」：底部が折返し、両サイドは丸線シールされています。平線シールも可能です。
＊「三方袋」：平線シールも可能です。
＊「三方ペコリ付袋」：丸線シールも可能です。
＊「二重袋」「ペコリ付二重袋」：プチプチを二重に重ねています。
＊「タックペコリ付袋」：両面テープがペコリ部分についています。
＊「口紐通し付袋」：口紐を通す部分は丸線でシールされています。紐は予め付いていません。
＊「底紐通し＆ペコリ付袋」：底紐を通す部分は丸線でシールされています。紐は予め付いていません。
＊「フィルムポケット」：フィルムは柄入りなども可能です。ご相談ください。
＊「途中シール袋」：平線シールの長さはご自由に指定頂けます。
＊「2 口袋」：プチプチで仕切られています。フィルムも可能です。
＊「ペコリ」の説明につきましては、P.26 の<ペコリについて>をお読みください。

角底袋

梱包作業の手間を省きます。



▲「蓋付角袋」：プチプチ d37



▲「蓋付角袋」：アルミプチ

畳んだ状態から…



あっという間に
角底袋に！

入れるだけ、被せるだけ。
成型されているので、テープ留めなどの手間が省け、梱包作業が楽になります。フタがついたペコリ付タイプならすっぽりくるめるので、さらに使いやすく安心です。用途に応じてタイプを選び、お好みのサイズで是非オーダーください。

精密機械等の梱包に。
角底 プチ®を
上からかぶせるだけ。



- 機材の表面を傷から護ります。
- 梱包作業が楽になり、トータルコストダウンにつながります。
- 中身が見える透明タイプなら、荷扱いも慎重になります。
- 大量生産で低コストが可能。リユースできるのでさらにお得です。
- アルミプチなら保温効果があります。

■ 角袋



■ 片開き角袋



■ 補強角袋



底部の強化

■ 切欠角袋



■ ペコリ付角袋



■ 両側ペコリ付角袋



＊記載されている寸法は一例です。
＊1,000mm を超える寸法でも加工可能な場合がありますので、ご相談ください。
＊粒の “ 内外 ” はご自由にお選び頂けます。
＊丸線シール、平線シールどちらでも加工可能です。
＊成型方法をご要望に合わせることが可能です。ご相談ください。
＊形状を成型する際につなぎ目が発生する場合がございます。
＊側面につなぎ目が出ない加工も可能です。
＊折り畳みが簡単な形状のご提案も致します。
＊「底強化角袋」：底部が強化されています。
＊「ペコリ付角袋」：側面が段状になった形状です。
＊「両側ペコリ付角袋」：ペコリを片側のみにすることも可能です。
＊「ペコリ」の説明につきましては、P.26 の<ペコリについて>をお読みください。

連袋

繋げて使って、もっと便利に。

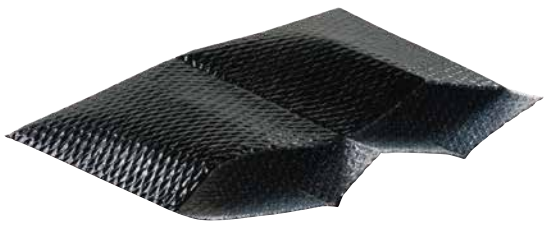

▲「ペコリ付 2 連袋」：プチプチ d42L 黒ツヤ

■ 2 連袋



■ ペコリ付 2 連袋



■ ミシン目入袋



■ ミシン目入ペコリ付袋

セット梱包に
威力を発揮！



■ 3 連袋



■ 3 連ペコリ付袋



■ 双頭 2 連袋～双頭 10 連袋



被包装物がバラになりやすい場合や、セットものの場合に。
それぞれバラバラに緩衝材を用意する必要がなく、作業効率もアップ。セット梱包に威力を発揮します。
ミシン目入りなら、ひとつずつ繋がっている状態なので、使用する時にちぎるだけ。

注意 !!

連袋の場合のミシン目部分は融着されていないので、切り取った後の袋のサイドは、気泡緩衝材をそのまま切り取った状態になります。



＊記載されている寸法は一例です。
＊1,000mm を超える寸法でも加工可能な場合がありますので、ご相談ください。
＊丸線シールは、接合・折目部分の強度が高い加工方法です。
＊丸線シール部分を平線シールに、平線シール部分を丸線シールに変更できるものもあります。
＊ミシン目の入った連袋は、上記注意事項をお読みください。
＊「3 連袋」「双頭 2 頭袋～双頭 10 連袋」：連袋それぞれの間口寸法を等間隔、不均等にすることが可能です。
＊最大 10 連袋まで可能です。（双頭袋は 2 連袋から可能）
＊ロール状での納品も可能です。詳細はご確認ください。
＊「ペコリ」の説明につきましては、P.26 の<ペコリについて>をお読みください。

応用袋

袋を、もっとカスタマイズしてみませんか？



▲「手提袋」：アルミプチ

■ 手提袋



■ ブックカバー



■ 板入り



■ 台形袋



■ 孔あき袋



窒息防止、
生鮮食品の空気孔に。
しかも畳みやすい！

少し変わった袋をご紹介します。
底が欠けていたり、孔が開いていたり。
様々な加工で皆様の「困った」にお応えします。こちらに掲載がない形状でも、お気軽にご相談ください。

＊記載されている寸法は一例です。
＊1,000mm を超える寸法でも加工可能な場合がありますので、ご相談ください。
＊粒の“ 内外 ”はご自由にお選び頂けます。
＊「手提袋」手提げ部分は打ち抜き加工です。手提げ部分の形状、寸法についてはご相談ください。
＊「板入り」：段ボールをプチプチで挟んでいます。仕切りと緩衝材を兼ねます。
＊「台形袋」：底辺部分を留め（袋状）又は抜き（チューブ状）が可能です。サイドは丸線シールされています。
＊孔あきは後打ち抜き加工です。記載と異なる孔あけも可能です。

ファイル

L 字に開くので、間口の広いものでも簡単包装！



▲「ファイル」：プチプチ d40 L

■ファイル



■ペコリ付ファイル



形が不定形なものや滑り性が悪いもの、板状の製品の包装に最適です。袋状では作業が捗らない、カット品では作業効率が上がらない。そういったお悩みにお応えします。
L 字でシールされているので、製品を包装する際に間口が広く、出し入れも簡単。

＊記載されている寸法は一例です。
＊1,000mm を超える寸法でも加工可能な場合がありますので、ご相談ください。
＊粒の“ 内外 ”はご自由にお選び頂けます。
＊「ファイル」「ペコリ付ファイル」：サイドか底部のどちらかを丸線シールします。
＊「ペコリ付ファイル」：口の方向は左右どちらでも可能です。
＊「ペコリ」の説明につきましては、P.26 の<ペコリについて>をお読みください。

はさみ入れ

一部をカットすることで、より使いやすくなりませんか？



▲「切込入袋」：プチプチ d42L 黒ツヤ

■ペコリ切込入袋



■切込入袋



■コーナーカット袋



■切込入角袋



■コの字留ペコリ付ファイル



お客様の用途に合わせて、成形後の袋やファイル等などにカット加工を施します。これにより、滑り性が低い素材でもスムーズに梱包が可能です。四角い袋のコーナーや袋の口部分など、必要な箇所をカットして出荷いたします。

＊記載されている寸法は一例です。
＊1,000mm を超える寸法でも加工可能な場合がありますので、ご相談ください。
＊粒の“ 内外 ”はご自由にお選び頂けます。
＊切込み深さ、位置、本数はご自由に指定いただけます。
＊「ペコリ付切込入袋」：手前側に切込を入れることも可能です。
＊「コーナーカット袋」：底面の角がカットされています。底部が折返し、サイドは全て丸線シールされています。 角度変更も承ります。カット部分を融着し、袋にすることも可能です。
＊「切込入角袋」：箱の側面に切込みが入ります。
＊「ペコリ」の説明につきましては、P.26 の<ペコリについて>をお読みください。

チューブ（筒状）

長尺物や棒状のものの包装に最適。



▲「チューブ」：プチプチ d37

■チューブ



■ペコリ付チューブ



■段違チューブ



■両留チューブ



■片留チューブ

・半折チューブ・K チューブ・K チューブ M



チューブ状だからスイッと入れるだけで簡単包装。
フタが付いたペコリ付なら余計な包装材が出ず、嵩張りません。チューブのロール加工も可能です。作業効率のアップや、包み方の標準化に効果的です。

＊記載されている寸法は一例です。
＊1,000mm を超える寸法でも加工可能な場合がありますので、ご相談ください。
＊粒の“ 内外 ”はご自由にお選び頂けます。
＊「チューブ」「ペコリ付チューブ」「段違チューブ」：袋の両側が丸線シールされています。
＊「段違チューブ」：ペコリを同じ面側にすることも可能です。
＊「チューブ」「両留チューブ」「片留チューブ」：ロールでの納品も可能です。
任意の位置でミシン目が入ったロールや、使用する際にはさみで切るタイプも可能です。
＊「ペコリ」の説明につきましては、P.26 の<ペコリについて>をお読みください。

■ 加工

カット

用途や製品に合わせたサイズにカットできます。
作業時間の短縮、安定梱包の実現に効果的です。大量生産に向きます。



【加工例】
ロールでなく、製品サイズにカットする

後打ち抜き

加工後の製品に、抜き型を成形した打ち抜き加工をすることが可能です。袋の中身を視認するための窓や、空気の抜け道等に効果的です。



【加工例】
袋にした後に孔を開ける

丸線シール

寸法誤差が少なく、
融着しながらカットすることも可能です。
一般的なシール方法です。



【加工例】
融着しながら袋にする

平線シール

加工した部分に 3mm 程度の幅を持たせて融着する加工です。
折目をつけることが可能です。



【加工例】
融着しながら袋にする、罫線を付ける



▲折目をつける　▲個別に袋にした場合の形状　▲連袋にした場合の形状（ミシン目はシールされていません）

グラビア印刷（フィルムラミ）

カラー 4 色印刷が可能な、色みや文字がはっきりとでる印刷です。視認性が高く、細かいデザインも印刷することができるので、他社との差別化を図ることができます。



ミシン目

気泡緩衝材にミシン目を入れることができます。縦横にミシン目を入れることも可能です。
作業時間の短縮、安全面の向上に効果的です。



両面テープ

ペコリ等に両面テープをつけることが可能です。3層タイプならきれいに貼り付けができます。
両面テープ1本～5本まで選ぶことができます。



袋の端部分までテープを貼りあわせることもできます。

※剥離紙付、両面テープの幅：8mm
※「ペコリ」の説明については p26 参照

ハトメ付け

ハトメをつけることが可能です。紐を通したり、複数枚を連結する際に便利です。孔あけ部分の補強にも効果的です。



【加工例】
袋にした後に孔を開ける

■ その他

メンロック

幅10mmのロック部分が面でしっかり固定するため、わずかなズレがあってもスムーズに開閉できます。また、プチプチ®としっかり熱溶着されているので安心です。





幅があるので、ズレてもロック可能！

クリーンルーム使用

製品を、クリーンルームにて加工します。精密機械など、デリケートな被包装物の包装に最適です。



■ 出荷形態

指定枚数結束



標準枚数以外の指定枚数で結束し、出荷します。

指定枚数梱包



標準枚数以外の指定枚数で梱包し、出荷します。

段ボール箱梱包



段ボールケースで製品を出荷します。

チラシ封入



個包装する際に、POP等のチラシを封入できます。特に店頭販売用に効果的です。

折畳み



個包装する際に、1枚ずつの折りたたみ回数を指定できます。1つ折り～5つ折りまでご希望に合わせた大きさでの出荷が可能です。

折り曲げ厳禁



結束時に、製品を折り曲げずに出荷します。
気泡緩衝材に折り目がつくのを防ぎます。
作業効率のアップにも一役買います。

ペコリについて

プチプチ株式会社では、右図斜線部（フラップ部）を「ペコリ」と呼びます。



粒の内外について

「粒内」



凸面が内側になります。
粒内（つぶうち）加工なら、
包装後の詰め合わせ梱包がスムーズです。
シールなどで封をする際の留めやすさが特徴です。

「粒外」



凸面が外側になります。
粒外（つぶそと）加工なら、
内容物が気泡緩衝材の凹凸にひっかからず、スムーズな包装が可能です。
袋同士が滑りにくく、安定した出荷が可能です。

■アイコン説明

性能について

- 高加工性：ヒートシール・カット・打抜き加工などが容易にできます。
- 高耐久性：破れ難く、強い素材で高い耐久性があります。
- 防水性：水に強く、耐水性・防水性に優れた性質です。
- 耐薬品性：薬品に強く、変質しにくい耐薬品性に優れた性質です。
- 断熱性：特にくうき層で熱が通るのを防ぎます。断熱性能があります。
- 光透過性：透明度が高く光を良く通します。
- 美粧性：見た目の美しさに優れています。店頭用などに最適です。
- 隠蔽性：不透明で、中が見えません。大切な「モノ」と「プライバシー」を、守ります。

より高機能に

- 耐候剤：紫外線に強く、屋外使用でも劣化しにくい性能があります。
- 防曇剤：製品が曇るのを防ぐ加工が施されています。
- 防錆加工：鉄などの金属が腐食するのを防ぐ防錆加工が施されています。
- 導電加工：電気やホコリを寄せつけない導電加工が施されています。
- 静電防止：非帯電性に優れ、静電気障害を防ぐ静電防止加工が施されています。
- 糊付：製品に糊が付いているので、そのまま貼ることができます。
- アルミ：アルミフィルムがラミネートされています。
- 段ボール／クラフト紙：段ボールや紙がラミネートされています。

環境について

- バイオ原料：植物由来の原料を使用しています。
- 生分解性（H_2O + CO_2）：埋め立て後、炭酸ガスと水に完全分解されます。
- リサイクル性（Recycle）：単一素材のため、リサイクルが容易です。

より便利に

- 印刷：特に美観性に優れたグラビア印刷などが可能です。
- ミシン目：ミシン目を入れることができます。
- ハサミ不要：刃物を使わずに切ることができます。

その他

- 防災：緊急・災害時の防災グッズとして最適です。
- 暇（穀つぶしOK）：ひまつぶしにも最適です。
- ¥（低コスト）：経済的でお求めやすいコストパフォーマンスに優れた商品です。

OP：商品ページ内の、この「OP」マークの付いたアイコンはオプションとなります。詳細につきましては、お問い合わせください。

■ 製造元

PUTI プチプチ株式会社　https://www.putiputi.co.jp/

OFFICE/営業所

【東京営業支店】

東京営業所	〒108-0072 東京都港区白金 1-17-3NBFプラチナタワー 16F	TEL:03-3288-3231	FAX:03-3288-3232
札幌営業所	〒065-0041 北海道札幌市東区本町 1 条 10-2-1	TEL:011-374-1980	FAX:011-374-1465
仙台営業所	〒983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町 1-3-43 アクス原町ビル 103	TEL:022-292-6261	FAX:022-292-6260
大宮営業所	〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1−11−7 東通ビル2F	TEL:048-662-9540	FAX:048-662-9545
高崎営業所	〒370-0886 群馬県高崎市下大島町 615	TEL:027-340-2421	FAX:027-340-2420
横浜営業所	〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町 4-11-11 長者町デュオビル3F	TEL:045-260-2981	FAX:045-260-2980
松本営業所	〒390-0871 長野県松本市桐三丁目2-33	TEL:0263-88-5284	FAX:0263-88-5285

【名古屋営業支店】

名古屋営業所	〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 1-9-16 丸の内 One ビルディング 5F	TEL:052-291-4588	FAX:052-291-4593
静岡営業所	〒420-0859 静岡県静岡市葵区栄町 4-10 静岡栄町ビル 3F	TEL:054-205-3121	FAX:054-205-3120
北陸営業所	〒920-0024 金沢市西念 1-1-8 NCO 金沢4F	TEL:076-213-7300	FAX:076-213-7301
滋賀営業所	〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町 560-1 洗心ビル 301	TEL:0748-32-0292	FAX:0748-36-3930

【大阪営業支店】

大阪営業所	〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-6-1 新大阪ブリックビル 5F	TEL:06-6318-8205	FAX:06-6318-8206
広島営業所	〒733-0003 広島県広島市西区三篠町 2-4-22 NKビル 302	TEL:082-836-7431	FAX:082-836-7430
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 1-22-18	TEL:092-710-5231	FAX:092-710-5230

■ 販売元

プチ、プチプチ、スマートプチ、バイオプチ、エコハーモニー、ループプチ、ピーフォー、スパスパ、はぁとぷち、浮世絵ぷちぷち、アルミプチ、エコポカプチ、ピンクプチ、導電プチ、クラフトプチ、モイスチャータックプチ、タックプチ、シュリンクプチ、@ライトプチ、スポットぷちメーラー、エアピロ、エアピロン、ピリプチ、コアレスプチ、あんしん封筒、生分解性プチ、プチパッカーは、プチプチ株式会社の登録商標です。

●カタログ記載の商品や銘柄、その他仕様については、弊社担当者または弊社営業所までお問い合わせください。
●当社製品は新商品開発及び改良のため、内容の一部を変更させて頂く場合がございます。
●ご注文の際は、担当者又は上記営業所までお問い合わせください。

GPN Green Purchasing Network ®
プチプチ株式会社はグリーン購入ネットワークの会員です。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

プチプチ総合 2610-7000