高機能
折りたたみ可能
組立簡単





De-Carbo®

デカボ総合カタログ

2024年物流問題を解決

De-Carbo®

プラパール製のプラスチックコンテナ
軽くて丈夫、保管時、未使用時は折りたたみも可。省スペース化に役立ちます。



積載効率 × 安全 × 持続性 を1つに～鉄道・船輸送にも強い、新時代のコンテナ物流へ～

デカボでこんなに変わる！

- 積込み時間/荷降ろし時間の超短縮化。
- ドライバーの負担軽減。
- 輸送時の安定性の向上。
- 空間活用による効率化。
- リターナブルにより使い捨て資材からの脱却。




「積む・運ぶ・守る」を見直す時代にデカボ。 現場に寄り添う新しい輸送のかたちです。

デカボ × ピタパッドで、モーダルシフトに最適な輸送を！

～ 振動の多い鉄道輸送でも中身をしっかり守ります ～


振動軽減パッド

プラパール
ピタパッド



積み下ろし時の衝撃や、輸送中の揺れも、
ピタパッドは、吸収・拡散し、荷物への負担を軽減します。

物流の負担が増す昨今、ピタパッド＋デカボで中身を守る輸送。
モーダルシフトにも、2024年問題対策にもおすすめです！



詳しくは p.9 へ ➡

デカボの紹介動画です。

動画では、素手で組み立てておりますが、
手袋のご使用を推奨します。

デカボの魅力紹介

大型コンテナ
DECABO

⚠注意

- 本誌に記載の製品は可燃物ですので、火気のそばでの保管・ご使用はおやめください。
- 高温、直射日光下での長期間の保管、ご使用はおさけください。
- 食品に直接触れないようご使用ください。
- ポジティブリスト使用原料に関しては別途ご相談ください。
- プラパールは、製品の性質上、厚みやサイズに若干の誤差が生じます。
- プラパールは、標準外のサイズ、仕様についても別途承ります。

デカボを使用することにより、積載効率を向上させることができます。

デカボによる積載効率


※一般的な寸法で検討しています。

デカボ Yタイプ




Y-1050H タイプ
(Y-710H タイプ)
外寸（単位：mm）
1,150×1,118×1,050(710)
[ ]内は 710H タイプ

4t ウイングトラック（ワイド）



12ft 鉄道コンテナ



20ft 海上コンテナ




	4t ウイングトラック（ワイド）		10t ウイングトラック		12ft 鉄道コンテナ		20ft 海上コンテナ		40ft 海上コンテナ	
	710H	1050H	710H	1050H	710H	1050H	710H	1050H	710H	1050H
最大積載数量 [ ]は710H	30 ケース	20 ケース	48 ケース	32 ケース	18 ケース	12 ケース	30 ケース	20 ケース	60 ケース	40 ケース
	5 列×2 列×2[3] 段		8 列×2 列×2[3] 段		3 列×2 列×2[3] 段		5 列×2 列 ×2[3] 段		10 列×2 列×2[3] 段	

デカボ Kタイプ




K-1050H タイプ
(K-710H タイプ)
外寸（単位：mm）
1,220×1,016×1,050[710]
[ ]内は 710H タイプ


4t ウイングトラック（ワイド）



12ft 鉄道コンテナ



20ft 海上コンテナ




	4t ウイングトラック（ワイド）		10t ウイングトラック		12ft 鉄道コンテナ		20ft 海上コンテナ		40ft 海上コンテナ	
	710H	1050H	710H	1050H	710H	1050H	710H	1050H	710H	1050H
最大積載数量 [ ]は710H	27 ケース	18 ケース	48 ケース	32 ケース	18 ケース	12 ケース	27 ケース	18 ケース	60 ケース	40 ケース
	(4+5) 列×2[3] 段		(7+9) 列×2[3] 段		(2+3) 列×2[3] 段		(4+5) 列 ×2[3] 段		(9+11) 列×2[3] 段	

デカボ カパッチ




1111 タイプ
外寸（単位：mm）
1,118×1,118×1,050(710)
[ ]内は 710H タイプ


4t ウイングトラック（ワイド）



12ft 鉄道コンテナ



20ft 海上コンテナ




	4t ウイングトラック（ワイド）		10t ウイングトラック		12ft 鉄道コンテナ		20ft 海上コンテナ		40ft 海上コンテナ	
	710H	1050H	710H	1050H	710H	1050H	710H	1050H	710H	1050H
最大積載数量 [ ]は710H	30 ケース	20 ケース	48 ケース	32 ケース	18 ケース	12 ケース	30 ケース	20 ケース	60 ケース	40 ケース
	5 列×2 列 ×2[3] 段		8 列×2 列 ×2[3] 段		3 列×2 列 ×2[3] 段		5 列×2 列 ×2[3] 段		10 列×2 列×2[3] 段	

デカボ イレブン




外寸（単位：mm）
1,155×1,155×1,050(710)
[ ]内は 710H タイプ


4t ウイングトラック（ワイド）



12ft 鉄道コンテナ



20ft 海上コンテナ




	4t ウイングトラック（ワイド）		10t ウイングトラック		12ft 鉄道コンテナ		20ft 海上コンテナ		40ft 海上コンテナ	
	710H	1050H	710H	1050H	710H	1050H	710H	1050H	710H	1050H
最大積載数量 [ ]は710H	30 ケース	20 ケース	48 ケース	32 ケース	9 ケース	6 ケース	30 ケース	20 ケース	60 ケース	40 ケース
	5 列×2 列 ×2[3] 段		8 列×2 列 ×2[3] 段		3 列×1 列 ×2[3] 段		5 列×2 列 ×2[3] 段		10 列×2 列×2[3] 段	

荷台有効内寸

4tウイングトラック(ワイド)
長さ6,220×幅2,350×高さ2,340



10tウイングトラック
長さ9,600×幅2,350×高さ2,650



12ft鉄道コンテナ



長さ3,647×幅2,275×高さ2,252

20ft海上コンテナ
長さ5,898×幅2,350×高さ2,393

40ft海上コンテナ
長さ12,034×幅2,352×高さ2,393



まとまる

運搬・物流コスト改善

コンテナが軽量なので積載総量が増やせます。
デカボを組み合わせれば、トラックやコンテナの中に隙間なく積み込みができ、
積載効率が上がります。段積みができるので（3段まで、総重量1トンまで）
今まで平置きしていた物も、効率よく収納できます。



軽い

軽量剛性板＆軽量製品

中空積層板で作られていますので、軽量です。
総重量を軽減できますので燃料費の節約につながります。
移動や保管の際も重量による負担を軽減できます。

シンプル

シンプル構造

パレット+スリーブ+フタのシンプル構造。
折りたたみ可能。
使わないとき、保管時は、たたんで収納できます。





キレイ

水や汚れに強いプラスチック製

プラスチック製なので耐水性、耐薬品性に優れています。
汚れても洗浄可能。カビ、腐食、錆、木くず、紙粉の心配もありません。
耐候仕様で屋外使用も安心です。






eco

環境対応（ワンマテリアル・リサイクル原料）

スリーブのプラパールは70%以上リサイクル材料で、できている
リサイクル素材です。

※ デカボイレブンは一部金属使用しています。




耐荷重について

	パレット重量	蓋重量	スリーブ重量	合計重量	最大荷重	最大荷重時変位	実用荷重※1
	kg	kg	kg	kg	kgf	mm	kgf
デカボ Y-710H	9.5	6.5	8.3	24.3	3,700	45.7	1,233
デカボ Y-1050H			12.7	28.7	2,720	42.6	906
デカボ K-710H	9.0	6.5	8.4	23.9	3,587	34.7	1,197
デカボ K-1050H			12.7	28.2	3,083	31.2	1,027
デカボカバッチ 710H	—※2	3.5	6.6	34.1	3,853	30.9	-
デカボカバッチ 1050H	—※2		10.8	38.3	3,660	29.3	-

※1 実用荷重は最大荷重を基にした計算値であり、試験温度において安全に使用できる目安です。
※2 お手持ちのパレット重量になります。
● 数値は試験値であり、保証値ではありません。● 使用原板：PGPPZ-3000g/m²

K-1050H タイプ耐荷重データ

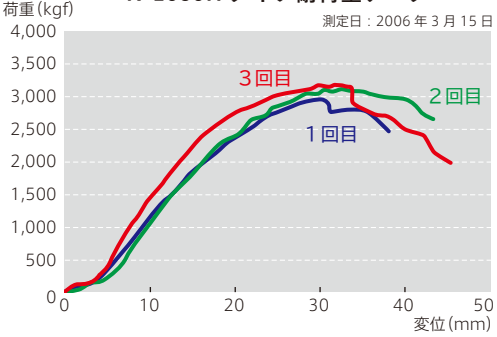

試験 n=3　試験温度：22℃　試験機：当社製 耐圧試験機

内装材・オプション

デカボをご使用の際、中の荷物が振動などで損傷しないように内装材のご提案をいたします。
また、用途に合わせたスリーブや、スリーブを便利に活用するためのオプションをご紹介します。

内装材

各種ご相談承ります。



EPP 内装・EPE 内装

高い緩衝性と優れた耐久性を持つ発泡材で、繰り返し利用可能です。
衝撃から内容物をしっかりと保護し、物流コスト削減と環境負荷低減に貢献します。




ウレタン打ち抜き内装

柔軟性がありクッション性・衝撃吸収性に優れた素材です。カット・スライス・打ち抜き加工が容易にでき、断熱にも優れており、外からの影響が少なくなります。伸縮性があり、被包装物が入れやすいです。硬質・軟質・静電気防止・波ウレタンなど用途に応じてお選びいただけます。



熱成形トレイ内装

熱を加えると軟化し、冷やすと再び硬化するというプラスチックの特性を生かしているので、様々な形状・デザインに対応できます。
軟質・硬質・発泡シート・不織布など異なる種類の材料を複合した成形も可能です。




プラパール® 内装


板が軽いので重くなりにくく、組仕切りなど様々な加工ができます。
外装と同じ色のプラパールを使用すれば、見た目が、すっきりとした仕上がりになります。

内装の種類


各種ご相談承ります。




内貼り




仕切板加工



間仕切り（可動式）



抜き加工



切削加工

スリーブについて

用途に合わせて、スリーブの形状をオーダーできます。ご相談ください。


コの字型

一面がまるまる取り外し可能




L字型

二面がまるまる取り外し可能

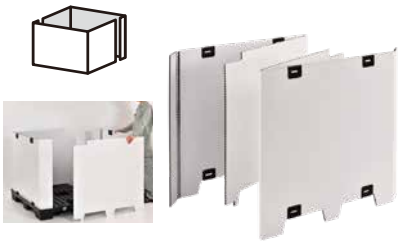

ドロップ型

一面の上半分がワンタッチで開く

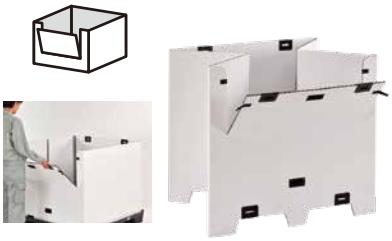

※扉開閉時は蓋を外してください。

【スリーブオプション】

印刷




会社名やケアマークなどを印刷できます。

カード差し



仕分け・整理整頓に役立ちます。

補強

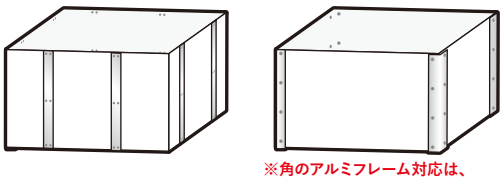

※角のアルミフレーム対応は、
デカボカパッチとデカボイレブンです。

スリーブにアルミフレームを付けて補強します。折りたたみも可能。

● スリーブ形状によっては耐荷重が落ちる場合もあります。　● 外寸・内寸ともに各パレットに対応します。高さは最大 1,300mm

組み立て動画

動画では、素手で組み立ててておりますが、手袋のご使用を組立時は推奨します。


De-Carbo®

プラスチックコンテナの標準タイプ、『デカボ®』。
段積み可能です。




JPI 日本包装技術協会
2007グッドパッケージング賞
ロジスティック賞受賞

GOOD DESIGN GUNMA
デカボは、2006年度
『グッドデザイン群馬』を
受賞しました。

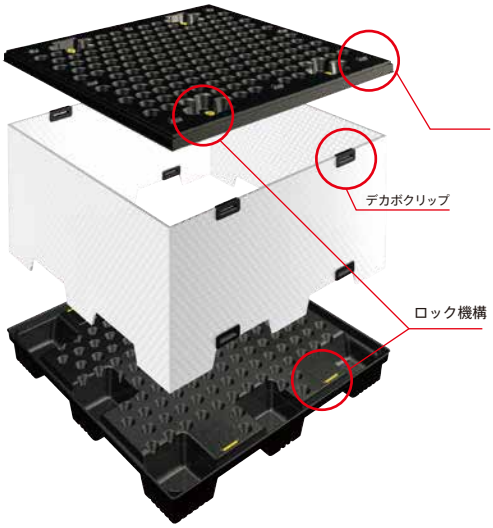

荷崩れ防止用の突起

下部パレットにはまり、
振れのない段積みが可能です。



デカボクリップ

スムーズなロックを実現しました。

耐用年数：約３年




ロック機構

バンド掛けが不要なロック機構です。







組立方法



①パレットを置いた後、
折りたたまれたスリーブを開き、
パレットの溝にスリーブをはめ込みます。



②パレットの下にあるレバーを
スライドして、ロックをかけます。



③荷物などを入れたあと、フタをします。
レバーをスライドするとロックできます。

オプション




アルミフレーム（スリーブ強化）

スリーブにアルミフレーム（H型フレーム）で補強することで、耐荷重もアップし、胴膨れも防ぎます。

		有効内寸(mm)			外寸(mm)			重量(kg)	トラック・コンテナ段積可能数	ロック機構
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ			
Yタイプ	Y-710H	1,066	1,039	474	1,150	1,118	710	24.3	3 段	 あり
	Y-1050H			814			1,050	28.7	2 段	
Kタイプ	K-710H	1,125	936	499	1,220	1,016	710	23.9	3 段	 あり
	K-1050H			839			1,050	28.2	2 段	
オーダーデカボ	オーダーKタイプ	1,125	936	1,089 まで	1,220	1,016	Free size ～1,300 まで	—	—	
	オーダーQタイプ	1,241	838	1,094 まで	1,320	914				
	オーダーUタイプ	1,387	1,083	1,089 まで	1,470	1,150				
	オーダーYタイプ	1,066	1,039	1,064 まで	1,150	1,118				

有効内寸について

デカボの内寸は
下図（点線）のように
測定しています



パレットをコンテナに！

De-Carbo Capatch®




軽くてシンプルなのに、約 1,000kg の積載が可能な
『デカボ カパッチ®』。お手持ちのパレットをコンテナに変えます。
天板と底板は共通なので収納時もコンパクト。

JPI 日本包装技術協会
2009パッケージングコンテスト
大型・重量物 包装部門賞受賞


組立方法

※一部、形状により対応できない場合もございます。

①平パレットをご用意。




②カパッチカバーをしっかりと装着。




③パレットに荷物を置きます。



④溝にプラパールスリーブをセット。



⑤カパッチカバーを逆さに載せて**完成！**



パレットは被包装物の重量に合わせ、適正な耐荷重の製品をご使用ください。

段積みできます

デカボカパッチは、荷物500kg※を載せ、3段まで重ねて積むことができます。


※カパッチおよびパレット重量を含む。
※パレット耐荷重にご注意ください。



オプション

アルミフレームで耐荷重 up!

通常のスリーブに、アルミフレームをつけることで耐荷重がアップし、胴膨れも防ぎます。
折り畳みも可能です。

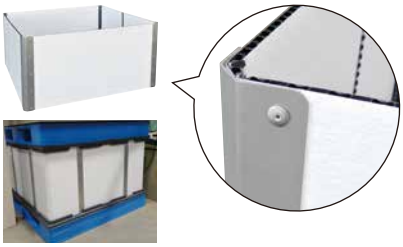

ラインナップ

●スタンダードタイプ




【標準仕様】
カパッチカバー　×2
スリーブ　×1

※パレットは含まれません。

●PP バンドタイプ

コンテナごとに固定します。





脱着型バックル



ベルトホルダー

【標準仕様】
ホルダー付カパッチカバー ×2
スリーブ　×1
PP ベルト（バックル付）　×4

※パレットは含まれません
※脱着式バックル、ベルトホルダー、PP ベルトはオプションとなります。

●カバーについて

カパッチカバー単体で積み重ねることができ、かさばらずに保管できます。
また、重ねても振れの無い段積みが可能ですので、安全です。



ネスティング 25 枚で
約 500mm

防振シリーズ


ピタカパッチ＆ピタパレットノンスリップ

デカボ カパッチ®に防振機能を組み合わせ、鉄道・トラックをまたぐ複合輸送に対応。輸送中の振動・衝撃の影響を抑え、安定した輸送をサポートします。
さらに、2段積み輸送や製品に合わせた専用設計にも対応。防振パレットと比較して、コストダウンも図れます。





ピタパレットノンスリップ



ピタカパッチ

モーダルシフトとプラパールピタパッドについては p.9→

	適応パレットサイズ(mm)	有効内寸(mm)			外寸(mm)			カパッチカバー			総重量：約(kg) ※
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ ※	外寸(mm)	重量(kg)	色	
1111 タイプ［スタンダード／PP バンド］	1,100×1,100	975	975	525	1,118	1,118	710	1,118×1,118	約 3.5	■ ダークグレー	34（14）
				865			1,050				38（18）
1108 タイプ［スタンダード／PP バンド］	1,100×800	995	700	525	1,120	818	710	1,120×818		■ グレー	32（13）
				865			1,050				37（17）

● 耐荷重の目安は 500kg×3段です。（カパッチおよびパレット重量を含みます。パレット耐荷重にご注意ください。）
● ベルトホルダー、PP ベルト、脱着式バックルはオプションとなります。
※ 高さ 150mm、重さ 20.5kg の平パレットを使用した場合です。（　）内の数字はパレット重量を除いた数字です。

パレットサイズに合わせたコンテナを、１セットから承ります。

De-Carbo CapatchFit®



カパッチフィットは、デカボカパッチに対応していないパレットサイズにも対応可能です。
高価な金型を使用せず、お客様のご希望のパレットサイズに対応した製品を1 セットから製作いたします。


※ 対応可能最大サイズについては、弊社営業担当までお問合せください。

カバーはフレームと面材を、スリーブは面材を、ご依頼のサイズにカットして製作するため、金型が要りません。
さらに、小ロットでも製作可能で、オリジナルサイズを１点から製作いたします。

コーナーは共通部材、フレームは押出し部材を必要な長さにカットしているため、１点から自由なサイズに対応できます。





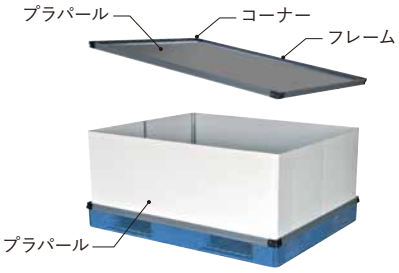

※ パレットは含みません。

アルミフレームにより、強度アップ

ダンカーゴ・でっかいデカボ®

樹脂製パレットに置くだけで、簡単に囲いとフタができる仕様です。
軽くて丈夫なプラパールを使用したスリーブで、組み立ても簡単。
蓋にスリーブを収納してスタッキングできます。
オーダーメイドなので、オリジナルのサイズ・仕様が可能です。



段積みも可能



パレット面に何も敷かずにボックスが組めます。




組み立て簡単！

スリーブは1面ずつの組み立て式です。
横から差し込んで回すだけで簡単に組み立てられます。










ダンカーゴ




蓋にスリーブを収納し、スタッキングできます。



でっかいデカボ

パレットサイズ 1,100mm の積荷が そのまま収まります。



De-Carbo eleven®

内寸はパレットサイズ 1,100mm に対応。
使いやすさが魅力の『デカボ イレブン®』。




JPI 日本包装技術協会
2016日本パッケージングコンテスト
大型・重量物包装部門賞受賞

組み立て動画

動画では、素手で組み立てておりますが、手袋のご使用を組立時は推奨します。

段積みガイド

高さ 35mm の段積みガイドで、地震によるズレを防ぎます。



バンドガイド

固定用のバンドガイドが4方向8ヶ所にあります。



ロック機構

作業用手袋でも簡単なロック機構。（蹴っ飛ばしてもOK！）



カバー・レッグパレット

ネスティング可能です。



オプション

アルミフレーム（スリーブ強化）



金属フレーム（パレット強化）



	有効内寸(mm)			外寸(mm)			重量(kg)	トラック・コンテナ段積可能数	ロック機構
	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ			
710H	1,100	1,100	505	1,155	1,155	710	25.0	3 段	あり
1050H			845			1,050	28.5	2 段	

各種設計承ります。高さ・プラパール目付け・材質・色・構造など、お気軽にご相談ください。
スリーブバリエーションやオプションについては、p.4 をご覧いただくか、弊社営業担当にお問い合わせください。

メッシュボックスを使いやすく


アミーゴボックス™

メッシュボックスパレット用内装材



アミーゴボックス®は、メッシュパレットを活用して、密閉性が必要な製品を段積みして搬送できます。新たなパレットを購入することなく、内容物のはみ出しや、ホコリ・水分等の混入を防ぎます。

組み立て、折りたたみが簡単で保管場所をとりません。

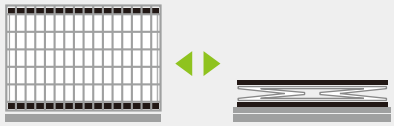






商品名	タイプ	スリーブ	対応メッシュパレット
アミーゴボックス	スタンダード	PDPPZ-090	<呼称寸法> 1,000×800×700

※印刷、その他オプションにつきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。

鉄道輸送にもデカボ

CO₂削減　2024年問題

モーダルシフトとは？　おもに長距離(500km 東京⇔大阪間相当)以上の輸送におすすめ！

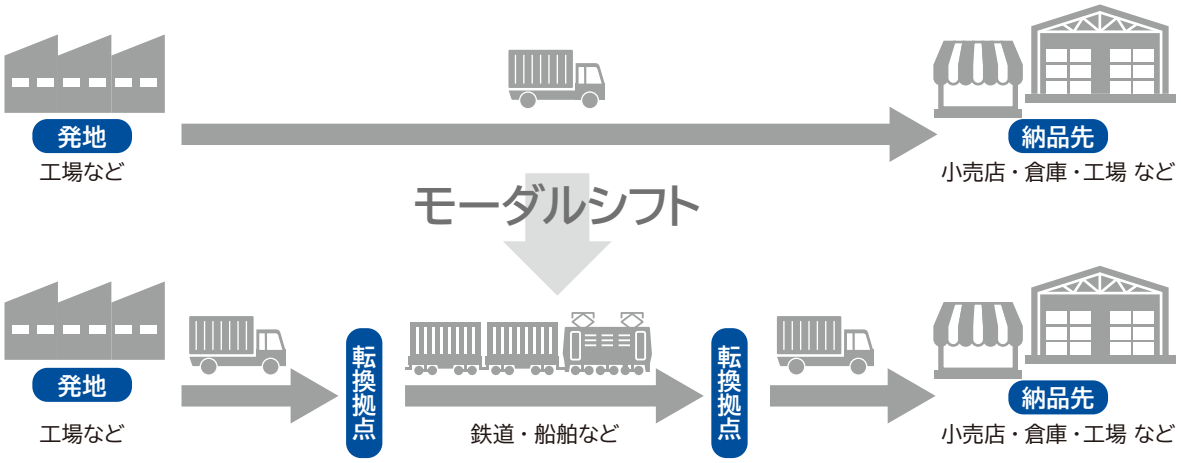

モーダルシフト
輸送手段　転換

モーダルシフトとは、トラックによる貨物輸送を、より環境負荷の少ない鉄道・船舶による輸送へと転換することです。
CO_2排出量の削減や、2024年問題(ドライバー不足)対策の切り札として再び注目されています。
パークアンドライド(駅まで車で行き、そこから電車に乗る仕組み)の物流版です。

振動軽減パッド

プラパール®ピタパッド






モーダルシフトの課題、輸送振動を、解決！

モーダルシフト(トラックから鉄道・船舶への転換)において、課題となるのが輸送時の「振動」です。
プラパールピタパッドは、軽量剛性板「プラパール」と、
エネルギー吸収性に優れた「ピタフォーム(株式会社第一化学)」を貼りあわせた振動軽減パッドです。
デカボ と組み合わせることで、鉄道貨物や板バネ車で輸送しても、エアサス車同等の振動吸収を実現。
スムーズな輸送手段の転換をサポートします。


※条件により効果に差が出る場合があります。

■構成　※サイズや積載重量によって構成も変わる場合があります。

プラパールピタパッド



プラパールピタパッド Light weight



品名	プラパールピタパッド	プラパールピタパッド Light Weight
サイズ	1,073mm×1,046mm	1,100mm×1,100mm
搭載荷重	250kg ～ 500kg	100kg ～ 150kg

※規格以外のサイズ・仕様についても対応可能です。弊社営業担当までご相談ください。

品質対策：物流DXを実現する個体管理ソリューション

時短　管理制度向上


RFID

Radio Frequency Identification
電波を使って ICタグの情報を非接触で読み書きする技術

デカボのスリーブに RFID タグを装着することで、様々な管理が可能になります。RFID タグの剥離や衝撃による破損を防ぐために、デカボクリップの内側に貼り付けます。





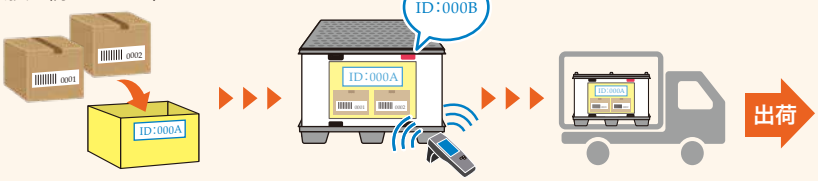

事例 1

保管スペース、倉庫費用の削減

玄米の保管に

保管スペースが削減できたので、
今まで契約していた外部倉庫を
解約することができました。






業　　種：食料品製造業
内 容 物：玄米
サ イ ズ：特殊サイズのデカボ 幅 1,266× 奥行 1,068× 高さ 1,050mm（外寸）
重　　量：500kg
使用方法：外袋の保護・地震等による荷崩れ防止。
ポイント：段積みによる、保管スペースの削減。
ネズミ被害防止、埃付着防止により衛生面も向上。


事例 2

塗装剥がれゼロ!

金属成型品の保管に

以前はメッシュパレットの金属部分に加工品が接触し塗装がはがれていましたが、デカボ®に変更後、解消しました。






業　　種：化学工業
内 容 物：一斗缶
サ イ ズ：デカボカパッチ 幅 1,118× 奥行 1,118× 高さ 280mm（外寸）
重　　量：290 kg
使用方法：輸送
ポイント：輸送中キズ・打痕を改善。

事例 3

保管容器の軽量化

エスカレーター部材の保管に（特殊パレット）

木枠重量約30kgからデカボ®重量約11kgに!





業　　種：はん用機械器具製造業
内 容 物：ローラー（エスカレーター部材）
サ イ ズ：特殊パレットのデカボ 幅 1,245× 奥行 600× 高さ 250mm（内寸）
重　　量：90 kg
使用方法：輸送保管用途（段積みにより積載効率アップ）
ポイント：木枠に比べ軽く（約 1/3 の重量）、人手による持ち運びの負担が軽減。工具類も中に一緒に入れられ、目隠し効果もあります。

事例 4

ロットアウト品発生の抑制

一斗缶の輸送に（特殊パレット）

2回に1回のペースで起きていた、一斗缶の打痕によるロットアウトが無くなりました。





業　　種：化学工業
内 容 物：一斗缶
サ イ ズ：デカボカパッチ 幅 1,118× 奥行 1,118× 高さ 280mm（外寸）
重　　量：290 kg
使用方法：輸送
ポイント：輸送中キズ・打痕を改善。

事例 5

2パレット分の荷物をカパッチ®1台に集積

機械部品の物流倉庫内保管に

保管場所を 1/2 に省スペース化し、
空いたスペースをピッキング場所に活用しました。





業　　種：生産用機械器具製造業
内 容 物：機械部品のサービスパーツ
サ イ ズ：デカボカパッチ 幅 1,118× 奥行 1,118× 高さ 810mm（外寸）
重　　量：100 kg
使用方法：保管・荷崩れ防止
ポイント：スリーブを立てることで、異なる形状の内容物保管が可能。

事例 6

鍵付き保管によるセキュリティ向上

消毒ボトルの保管に

鍵の管理者以外は触れられなくなり、
薬品等の管理体制が実現





業　　種：食料品製造業
内 容 物：工場内の消毒用ボトル
サ イ ズ：デカボイレブン 幅 1,100× 奥行 1,100× 高さ 1,300mm（内寸）
重　　量：500 kg
使用方法：薬品等の保管コンテナ
ポイント：鍵の取り付けによる施錠管理。
軽量のため、フォークリフトでの移動が可能。

■ 製造元

プチプチ、プラパール、デカボ、DECABO、カパッチ、CAPATCH、デカボ イレブン、アミーゴボックスはプチプチ株式会社の登録商標です。

PUTI プチプチ株式会社　https://www.putiputi.co.jp/

OFFICE/営業所

【東京営業支店】

東京営業所	〒108-0072 東京都港区白金 1-17-3NBFプラチナタワー 16F	TEL:03-3288-3231	FAX:03-3288-3232
札幌営業所	〒065-0041 北海道札幌市東区本町 1 条 10-2-1	TEL:011-374-1980	FAX:011-374-1465
仙台営業所	〒983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町 1-3-43 アクス原町ビル 103	TEL:022-292-6261	FAX:022-292-6260
大宮営業所	〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1−11−7 東通ビル2F	TEL:048-662-9540	FAX:048-662-9545
高崎営業所	〒370-0886 群馬県高崎市下大島町 615	TEL:027-340-2421	FAX:027-340-2420
横浜営業所	〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町 4-11-11 長者町デュオビル3F	TEL:045-260-2981	FAX:045-260-2980
松本営業所	〒390-0871 長野県松本市桐三丁目2-33	TEL:0263-88-5284	FAX:0263-88-5285

【名古屋営業支店】

名古屋営業所	〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-9-16 丸の内Oneビルディング 5F	TEL:052-291-4588	FAX:052-291-4593
静岡営業所	〒420-0859 静岡県静岡市葵区栄町 4-10 静岡栄町ビル 3F	TEL:054-205-3121	FAX:054-205-3120
北陸営業所	〒920-0024 石川県金沢市西念 1-1-8 NCO 金沢ビル 4F	TEL:076-213-7300	FAX:076-213-7301
滋賀営業所	〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町 560-1 洗心ビル 301	TEL:0748-32-0292	FAX:0748-36-3930

【大阪営業支店】

大阪営業所	〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-6-1 新大阪ブリックビル 5F	TEL:06-6318-8205	FAX:06-6318-8206
広島営業所	〒733-0003 広島県広島市西区三篠町 2-4-22 NKビル 302	TEL:082-836-7431	FAX:082-836-7430
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 1-22-18	TEL:092-710-5231	FAX:092-710-5230

■ 販売元

デカボ総合2610-5000